

ISO 15552-Profilzylinder, Kolben 100 mm, Hub 600 mm, Edelstahl-Kolbenstange - Airtec XL 100/600-EK

Réf. article FL-XL-100/600-EK


Fabricant Airtec

EAN 4050571797164

Vérin ISO 15552, piston 100mm, course 600mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 15552, VDMA 24562, ISO 6431
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	10 kg

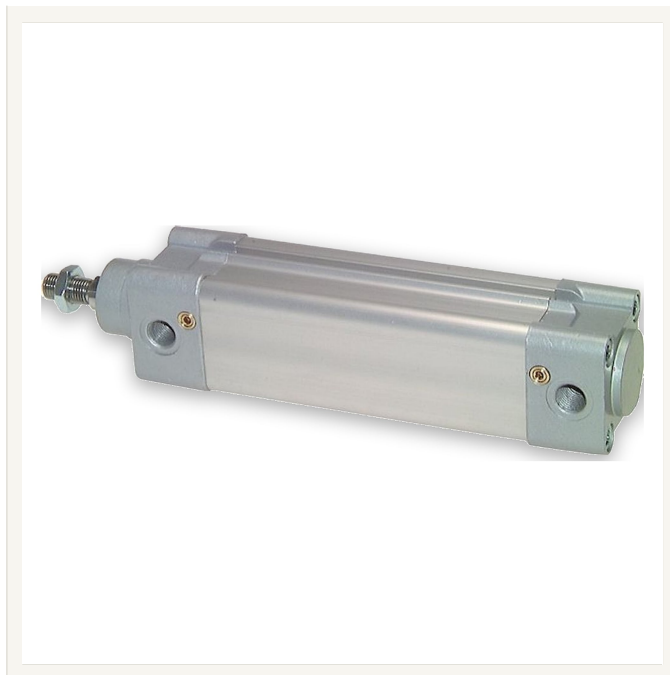

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 15552

DESCRIPTION

Matériaux:

Haut et bas: Moulage sous pression d'aluminium peinture cuite, tube du cylindre: tuyau profil alu anodisé, tige de piston: acier chromé dur, piston: Piston complet (ST/NBR), joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20°C à +80°C

Pression de service:

max. 10 bar

En option:

Joints FKM (plage de température -10°C à max. +150°C, sans piston magnétique) **-V**, inox-tige de piston **-EK**, homologation ATEX Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Modèle :

Avec piston magnétique et amortisseur de fin de course réglable

Type de commutateur de vérin:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

D, A

Diamètre de piston [mm]	100
Course [mm]	600
exécution	Tige de piston en inox
A (filetage)	M 20x1,5
R (raccordement d'air comprimé)	G 1/2"
Jeux de réparation	XL 100 REP
B [mm]	25
C [mm]	55
D [mm]	38,0
F [mm]	40
G [mm]	51
H [mm]	189
K [mm]	4
M [mm]	110,0
N [mm]	89,0
CH [mm]	22
RT	M 10