

EMC EXSM 32/150. Doppelkolbenzylinder, Kolben 32mm, Hub 150mm

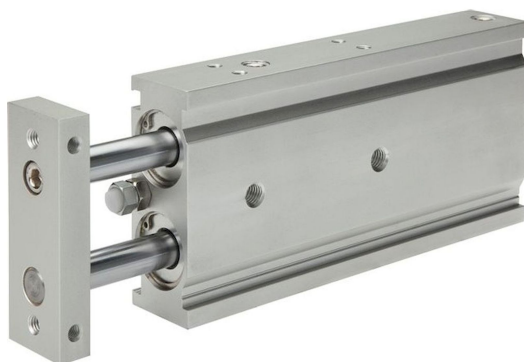
Réf. article FL-EXSM-32/150

Fabricant E.MC

EAN 4050571874568

Cylindre à double piston, piston 32mm, course 150mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **2.4 kg**

DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tiges de piston: acier dur chromé, piston: aluminium, joints: NBR / PUR

Plage de température:

-10 à +60 °C

Pression de service:

max. 7 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

Avantages:

- Guidage par palier coulissant autolubrifiant,
- Tolérance à la torsion $< 0,2^\circ (\pm)$,
- Idéal pour les applications Pick and Place,
- Plage de réglage de la course 0 à -5 mm,
- Tolérance à la torsion depuis le haut ou depuis le bas (fermé avec un bouchon de fermeture),

•Dimensions de montage principales identiques à la SMC Série CXS

Diamètre de piston [mm]	32
Course [mm]	150
Plage de réglage course [mm]	145 - 150
exécution	Cylindre à double pistons
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	EXSM 32 REP
Force transversale admissible [N]	6,8
A [mm]	112,0
B [mm]	30,0
C [mm]	82
D [mm]	90
D1	90
E [mm]	30
E1 [mm]	30
F [mm]	76,0
H [mm]	14
I [mm]	44
K [mm]	75
L [mm]	96
M [mm]	36
N1 [mm]	53,0
N2 [mm]	10,0
R [mm]	11,5
S [mm]	98
T [mm]	38
V [mm]	16
W [mm]	20,0
P1	11,0 (prof. 6,3)
P2	M 8
P3	M 6
P4	M 5
P5 [mm]	6,8
P6	M 5
Q2 [mm]	12

Q4 [mm]	8,0
Q6 [mm]	7,0