

ZDFM 100/150 G. Führungszylinder, mit Gleitlager, Kolben 100mm, Hub 150mm

Réf. article FL-ZDFM-100/150-G

Fabricant Fluidics equipment


EAN 4050571809911

Vérin de guidage, avec palier à rotule, piston 100mm, course 150mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84123100

Poids 15 kg

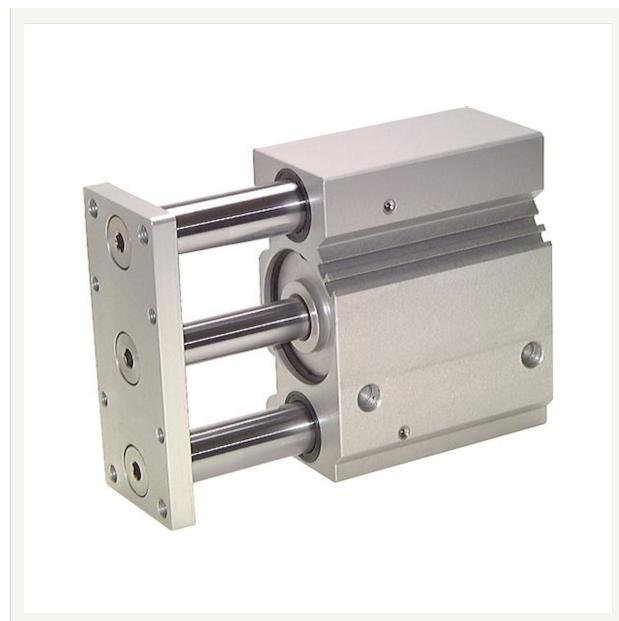

DESCRIPTION

Matériaux:

Corps et plaque : aluminium anodisé, tiges de guidage: acier dur chromé, tige de piston: acier dur chromé, piston: aluminium, joint: NBR / PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

Avantages:

- idéal pour absorber d'importantes charges latérales,
- Nombreuses possibilités de fixation

Diamètre de piston [mm] 100

Course [mm] 150

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

exécution	avec palier à rotule
F (raccordement d'air comprimé)	G 1/4"
Jeux de réparation	ZDFM 100 REP
Force transversale admissible [N]	254
Couple de rotation admissible sur la plage finale [Nm]	10,65
A [mm]	16
B [mm]	21,0
C [mm]	35
D [mm]	32
E1 [mm]	190
E2 [mm]	80
E3 [mm]	89,0
F1 [mm]	21,0
F2 [mm]	19
F3 [mm]	40
G1 [mm]	221
G2 [mm]	108
H [mm]	170
H1 [mm]	170
L1 [mm]	66,0
L2 [mm]	84,0
L3 [mm]	105,0
M1 [mm]	224
M2 [mm]	112
N [mm]	62
O1 [mm]	25
O2 [mm]	15
O3 [mm]	200
P1	M 14
P2	M 10
Q [mm]	35
R [mm]	21,0
T1 [mm]	2,0
T2 [mm]	2,0