

Flex 4X0,75. flexible PVC-Steuerleitung 4x0,75mm² (YSLY-JZ)

Réf. article FL-FLEX-4X0,75


Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571302931

Flexible PVC-Steuerleitung 4x0,75mm² (YSLY-JZ)

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	VDE 0250, VDE 0293
Numéro de tarif douanier	85444995
Poids	0.065 kg

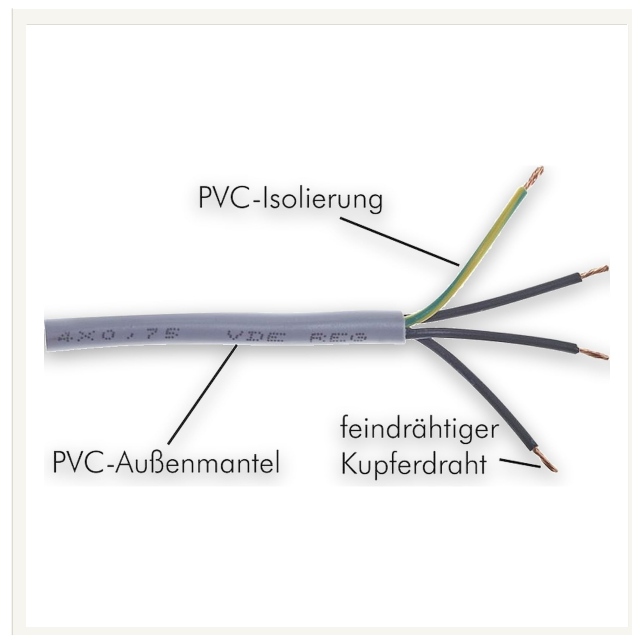

DESCRIPTION

Beschreibung:

PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün / gelb, PVC-Aderisolierung

Verwendung:

Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.

Betriebsspannung:

0 - 500 V (AC/DC)

Temperaturbereich:

fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis +80°C

Rollenlänge:

50 mtr.

Beschreibung:

PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün / gelb, PVC-Aderisolierung

Verwendung:

Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.

Betriebsspannung:

0 - 500 V (AC/DC)

Temperaturbereich:

fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis +80°C

Rollenlänge:

50 mtr.