

## DS 18 GRL ES. Präzisionsdrosselschalldämpfer G 1/8", 1.4571

Réf. article FL-DS-18-GRL-ES


Fabricant Fluidics equipment

EAN 4050571274931

Präzisionsdrosselschalldämpfer G 1/8", 1.4571

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 84879090 |
| Poids                    | 0.028 kg |

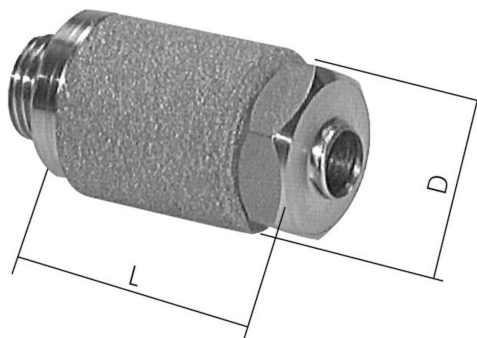

### DESCRIPTION

Bauart:

Präzise Drosselspindel, wie sie bei den Winkel-Drosselventilen verwendet wird, dient als Grundkörper und ermöglicht dadurch eine sehr genaue Durchflusseinstellung. Die große Schalldämpferfläche aus Sintermetall reduziert das Abluftgeräusch auf ein Minimum.

Werkstoffe:

Typ Messing vernickelt: Hohlschraubendrossel: Messing vernickelt, Dichtungen und O-Ringe: NBR, Schalldämpfer: Sinterbronze, Typ 1.4571: Hohlschraubendrossel: 1.4571, Dichtungen und O-Ringe: FKM, Schalldämpfer: 1.4436

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C (1.4571: -20°C bis +150°C)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Vorteile:

- kleines Einbaumaß,
- präzise Drosselung,
- geringer Geräuschpegel

Bauart:

Präzise Drosselspindel, wie sie bei den Winkel-Drosselventilen verwendet wird, dient als Grundkörper

und ermöglicht dadurch eine sehr genaue Durchflusseinstellung. Die große Schalldämpferfläche aus Sintermetall reduziert das Abluftgeräusch auf ein Minimum.

**Werkstoffe:**

Typ Messing vernickelt: Hohlschraubendrossel: Messing vernickelt, Dichtungen und O-Ringe: NBR, Schalldämpfer: Sinterbronze, Typ 1.4571: Hohlschraubendrossel: 1.4571, Dichtungen und O-Ringe: FKM, Schalldämpfer: 1.4436

**Temperaturbereich:**

-20°C bis +80°C (1.4571: -20°C bis +150°C)

**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

**Vorteile:**

- kleines Einbaumaß,
- präzise Drosselung,
- geringer Geräuschpegel