

Jeu de perceurs de trou pour cheville SoftFinish® 6 mm, 4 chevilles, separation galvanique - Wiha 41289

Réf. article WH-41289


Fabricant Wiha

EAN 4010995412890

Le jeu de perceurs Wiha SoftFinish® réalise des trous pour chevilles dans le béton cellulaire, le béton léger, les plaques de plâtre et les briques perforées (jusqu'à 650 kg/m³) sans foreuse, sans salissures et sans bruit continu. La séparation galvanique entre la lame et la coiffe en acier protège l'utilisateur; l'échelle graduée sur la lame facilite le contrôle de la profondeur. Livré avec 1 perceur, 2 chevilles 30 mm et 2 chevilles 40 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.208 kg

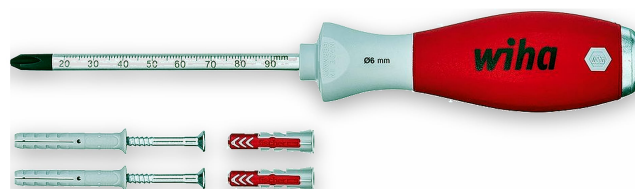

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Percer des trous pour chevilles dans les plaques de plâtre, le béton cellulaire ou les briques perforées nécessite habituellement une foreuse - avec la poussière, le bruit et l'effort qui vont de pair. Le jeu de perceurs Wiha SoftFinish® réalise ces trous rapidement et proprement sans foreuse: positionner, frapper, insérer la cheville. Une construction intérieure particulière assure la séparation galvanique entre la lame et la coiffe en acier, protégeant l'utilisateur même en cas de contact accidentel avec un câble électrique.

AVANTAGES

- Réalisation de trous pour chevilles sans poussière ni bruit, sans foreuse
- Séparation galvanique entre la lame et la coiffe de frappe - protection contre les décharges électriques
- Lame graduée pour un contrôle aisé de la profondeur lors de la frappe
- Convient au plâtre, béton cellulaire, béton léger et briques perforées (max. 650 kg/m³)
- Manche ergonomique SoftFinish® multi-composants en matériau spécial agréable à la peau
- Coiffe de frappe pour un enfoncement puissant au marteau

DONNÉES TECHNIQUES

- Diamètre de la lame: 6 mm (ronde)
- Dimensions: 342 x 130 x 42 mm (L x l x h)
- Convient aux supports jusqu'à max. 650 kg/m³
- Pas un produit VDE selon IEC 60900 - lame non isolée

APPLICATIONS

Utilisé dans la construction sèche, les travaux de rénovation et partout où des trous pour chevilles doivent être réalisés rapidement et proprement sans outillage électrique. Toujours saisir à l'arrière du manche pour une utilisation en toute sécurité - éviter tout contact avec la lame.

Livré avec: 1 perceur, 2 chevilles 30 mm, 2 chevilles 40 mm. Fabriqué en Allemagne. Code HS: 82054000.