

Pince coupante diagonale grande capacité Professional electric 180 mm, DynamicJoint® VDE chromée - Wiha 41319

Réf. article WH-41319


Fabricant Wiha

EAN 4010995413194

La pince coupante diagonale grande capacité Professional electric Wiha avec DynamicJoint® offre jusqu'à 40 % de force de coupe supplémentaire pour couper des fils et câbles souples à très durs (jusqu'à 2,3 mm de diamètre). Le ressort d'ouverture activable soulage la main en utilisation continue, et la surface chromée de haute qualité protège durablement contre la corrosion. Fabriquée selon IEC 60900 - homologuée jusqu'à 1 000 V CA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.273 kg

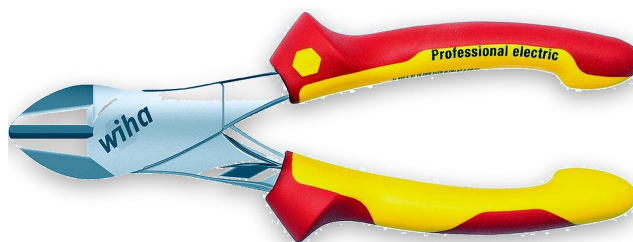

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 5749

DESCRIPTION

Les électriciens qui coupent quotidiennement des câbles et fils à longueur apprécient tout ce qui soulage les poignets. L'articulation DynamicJoint® de la Wiha Professional electric transfère la force manuelle via un levier de transmission optimisé sur les lames, permettant jusqu'à 40 % de force de coupe supplémentaire. Le ressort d'ouverture activable et la surface chromée de haute qualité font de cette pince un outil durable pour les travaux quotidiens sur des pièces sous tension.

AVANTAGES

- Jusqu'à 40 % de force de coupe supplémentaire grâce à la conception DynamicJoint®
- Ressort d'ouverture activable et désactivable pour un travail sans fatigue en utilisation continue
- Certifiée VDE selon IEC 60900 - utilisation sécurisée jusqu'à 1 000 V CA
- Surface chromée de haute qualité pour une protection durable contre la corrosion
- Forme de tête semi-ronde pour une arête de coupe nette et sans bavure
- Poignée bi-matière ergonomique pour un travail confortable

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 180 mm (7")

- Dimensions: 250 x 100 x 35 mm (L x l x h)
- Diamètre max: 2,3 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 3,8 mm
- Fil dur: jusqu'à 2,7 mm
- Acier à ressorts trempé: jusqu'à 2,3 mm
- Indice de force de coupe: 18

APPLICATIONS

Conçue pour les électriciens et les installateurs qui coupent quotidiennement des fils et câbles de dureté variable. L'homologation IEC 60900 jusqu'à 1 000 V CA garantit une utilisation sécurisée sur des pièces sous tension en installation électrique.

Fabriquée au Vietnam. Code HS: 82032000. Normes: DIN ISO 5749, IEC 60900.