

Jeu de cliquets réversibles electric isolés 3/8" 20 pieces avec bouton-poussoir - Wiha 43023

Réf. article WH-43023


Fabricant Wiha

EAN 4010995430238

Le jeu Wiha electric 43023 comprend un cliquet réversible 3/8" certifié VDE avec molette et bille de sécurité, 2 rallonges, 12 douilles six pans mâle (8-22 mm), 4 douilles six pans femelle (4-8 mm) et un adaptateur de manche en T dans une trousse pratique. Travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA selon CEI 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82060000
Pays d'origine	Chine
Poids	2.78 kg

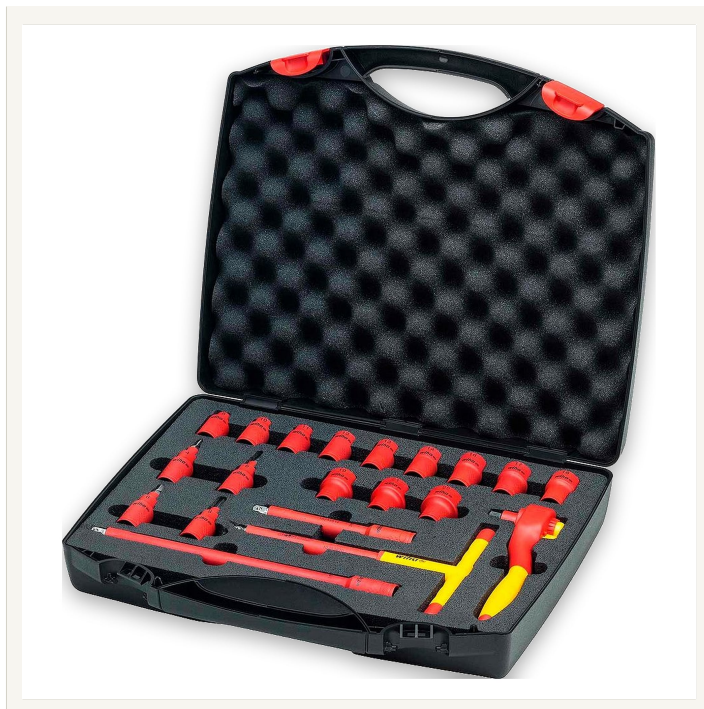

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Dans les travaux électriques, chaque millimètre de distance de sécurité par rapport aux pièces sous tension compte. Le jeu de cliquets réversibles 3/8" isolés de Wiha est conçu précisément pour cela. La molette intégrée du cliquet permet d'effectuer les premiers tours du bout des doigts tout en maintenant une distance de sécurité par rapport à l'environnement sous tension. Le mécanisme à cliquet à denture fine avec un faible angle de retour fonctionne de façon fiable même dans les espaces restreints. Chaque outil du jeu est certifié VDE et testé individuellement selon CEI 60900. Dimensions du coffret : 392 x 335 x 96 mm (L x l x h).

AVANTAGES

- Molette intégrée pour les premiers tours à distance de sécurité par rapport aux pièces sous tension
- Cliquet à denture fine avec faible angle de retour pour travailler dans les espaces restreints
- Bille de sécurité maintient les douilles fermement - déverrouillage par bouton-poussoir
- Certifié VDE et testé individuellement selon CEI 60900 pour un travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
- Jeu 20 pièces avec adaptateur, 2 rallonges et 16 douilles dans une trousse pratique

DONNÉES TECHNIQUES

- Carré d'entraînement : 3/8"
- Composition : 1x adaptateur manche en T isolé (43062), 1x cliquet réversible electric 3/8" 200 mm (43052), 2x rallonge isolée 3/8" 125 mm / 250 mm (43057/43058), douilles isolées 3/8" six pans mâle : 8,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 / 17,0 / 18,0 / 19,0 / 21,0 / 22,0 mm, douilles isolées 3/8" six pans femelle : 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm
- Dimensions du coffret : 392 x 335 x 96 mm
- Poids : 2,78 kg
- Normes : Certifié VDE et contrôlé selon CEI 60900
- Article ESD : Non

APPLICATIONS

Installation sûre de bornes, manchons, raccordements de conducteurs et rails d'alimentation. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Fabriqué en Chine, code douanier 82060000.