

Bosch Rexroth R205A19420. Guide À BILLES EN ACIER AU Carbone KWE-015-FNS-C0- N-1


Réf. article BRR-R205A19420

Fabricant Bosch Rexroth

Guide à billes Compact Line, FNS, taille 15, acier CS, précision normale, sans précharge (jeu)

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de précision	N - Normale
Détection de position	Non
Norm	DIN ISO 14728-1
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Précharge	C0 - précharge légère

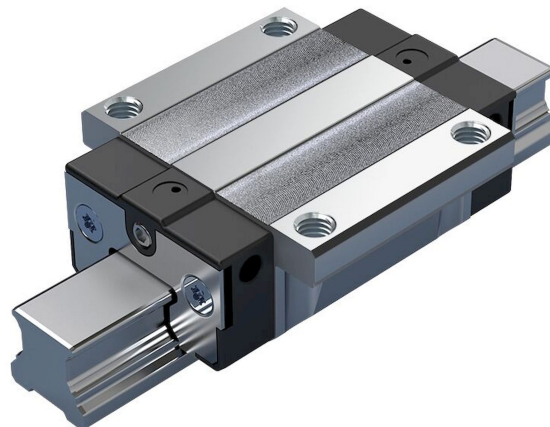

NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 14728-1

DESCRIPTION

Le guide à billes Compact Line est précis et se distingue grâce aux propriétés suivantes :

Taille de construction 15

Modèle FNS – à bride, normal, hauteur standard

Corps du chariot de guidage en acier au carbone CS

Classe de précharge C0: sans précharge (jeu)

Classe de précision N: Normale

sans cage à billes

Première lubrification et conservation

Corps du chariot de guidage en version standard

Longueur totale du chariot de guidage = 58,2 mm

Construction interchangeable: Les chariots de guidage et les rails de guidage peuvent être combinés dans chaque niveau de précision.

- Domaine d'application: Pour exigences de rigidité normales
- Capacité de charge: Haut
- À fixation par le haut et par le bas

Produkteigenschaften

Version	Guidage à billes sur rails
Calibre [mm]	15
Modèle	FNS - à bride, normal, hauteur standard
Type de construction	Guide à billes Compact Line
Classe de précharge	C0 - sans précharge (jeu)
Classe de précision	N - Normal
Racleur	SS - Racleur standard
Cage à billes	Sans cage à billes (standard)
Largeur chariot de guidage [mm]	47
Longueur du chariot de guidage [mm]	58.2
Hauteur du chariot de guidage [mm]	19.9
Hauteur du chariot de guidage avec rail de guidage [mm]	24
Lubrification	Première lubrification, conservé
Accélération maximale a_{max} [m/s ²]	250
Indication de l'accélération maximale a_{max}	Si $F_{comb} > 2,8 \cdot F_{pr}$: $a_{max} = 50 \text{ m/s}^2$
Vitesse linéaire maximale admissible v_{max} [m/s]	3
Température ambiante admissible (min. ... max.)	-10 °C ... +80 °C
Indication : température ambiante admissible (min. ... max.)	Autorisé brièvement jusqu'à 100 °C.
Coefficient de frottement μ	0.002 ... 0.003
Indication : coefficient de frottement μ	Coefficient de frottement μ sans frottement du racleur
Poids [kg]	0.18
Capacité de charge dynamique C50 [N]	11500
Indication : capacité de charge dynamique C50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge dynamique C100 [N]	9100
Indication : capacité de charge dynamique C100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge statique C0 [N]	11700
Capacité de charge en torsion dynamique Mt50 [Nm]	98
Indication de la capacité de charge en torsion dynamique Mt50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge en torsion dynamique Mt100 [Nm]	78

Produkteigenschaften

Indication de la capacité de charge en torsion dynamique Mt100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge en torsion statique Mt0 [Nm]	100
Moment longitudinal dynamique ML50 [Nm]	79
Indication du moment longitudinal dynamique ML50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Moment longitudinal dynamique ML100 [Nm]	63
Indication du moment longitudinal dynamique ML100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Moment longitudinal statique ML0 [Nm]	82
Pas T du rail de guidage [mm]	60
Dimension A (guidages sur rails profilés) [mm]	47
Dimension A1 (guidages sur rails profilés) [mm]	23.5
Dimension A2 (systèmes de rails profilés) [mm]	15
Dimension A3 (systèmes de rails profilés) [mm]	16
Dimension B (guidages sur rails profilés) [mm]	58.2
Dimension B tolérance (guidage sur rails profilés) [mm]	+0.5
Dimension B1 [mm]	39.2
Dimension E1 [mm]	38
Dimension E2 [mm]	30
Dimension E8 (guidages sur rails profilés) [mm]	20.5
Dimension E9 (guidages sur rails profilés) [mm]	7.8
Dimension H [mm]	24
Dimension H1 (guidages sur rails profilés) [mm]	19.9
Dimension H2 (guidages sur rails profilés) [mm]	14.1
Dimension K1 (guidages sur rails profilés) [mm]	8
Dimension K2 (guidages sur rails profilés) [mm]	9.1
Dimension K3 (guidages sur rails profilés) [mm]	3.8
Dimension K4 (guidages sur rails profilés) [mm]	3.8
Dimension N1 (guidages sur rails profilés) [mm]	5.2
Dimension N6 (guidages sur rails profilés) [mm]	8.6
Dimension N6 tolérance (guidages sur rails profilés) [mm]	±0.5
Dimension S1 (guidages sur rails profilés) [mm]	4.3

Produkteigenschaften

Dimension S2 (guidages sur rails profilés)	M5
Dimension S5 (guidages sur rails profilés) [mm]	4.5
Dimension S9	M2,5x5 mm
Dimension S9 diamètre de filetage (guidages sur rails profilés)	M2,5
Dimension S9 pas de la vis à billes [mm]	5
Dimension T [mm]	60
Dimension T1 min [mm]	12
Dimension V1 [mm]	5
Hauteur rail de guidage H2 [mm]	14.1