

Bosch Rexroth R044209300. GUIDE MINIATURE RESIST NRII MWA-020-SNS-C0-H-3


Réf. article BRR-R044209300

Fabricant Bosch Rexroth

Guide à billes miniature, SNS, taille 20, Resist NRII, précision élevée, sans précharge

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de précision	H - Haute
Détection de position	Non
Norm	DIN 636, DIN ISO 14728-1
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Précharge	C0 - précharge légère

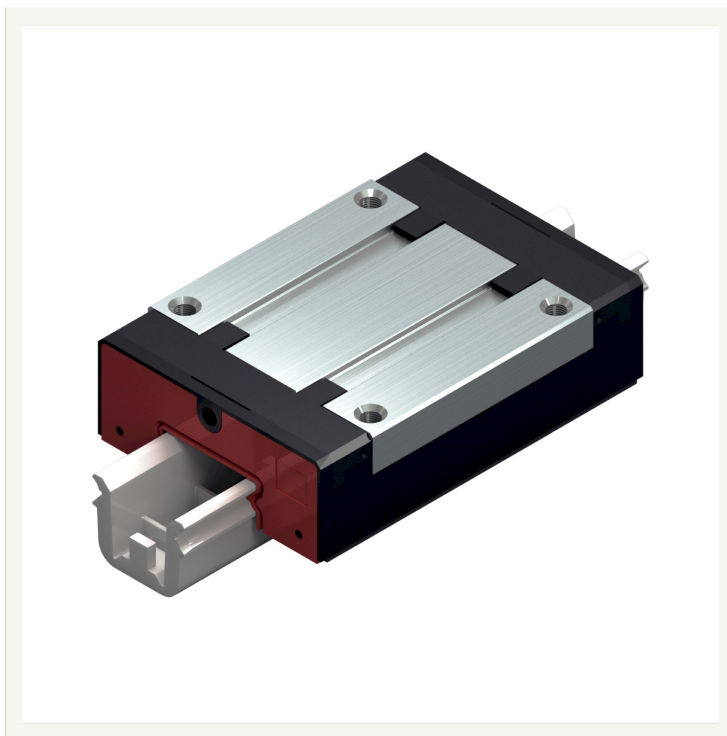

NORMES & CONFORMITÉ

[DIN ISO 14728-1](#) [DIN 636](#)

DESCRIPTION

Le guide à billes en exécution miniature possède les propriétés suivantes:

Taille de construction 20

Modèle SNS: Largeur = étroit, longueur = normal, hauteur = standard

Corps du chariot de guidage en acier résistant à la corrosion

Classe de précharge C0: Sans précharge

Classe de précision H: Élevée

Sans cage à billes

Première lubrification et sans conservation

Graisse pour roulements à billes Dynalub 520

Sans élément à rapporter à gauche (bord de butée avant)

Sans élément à rapporter à droite (bord de butée avant)

Graisser intégré

Corps du chariot de guidage en version standard

Longueur totale du chariot de guidage = 69 mm

Construction interchangeable: Les chariots de guidage et les rails de guidage peuvent être combinés dans chaque niveau de précision.

- Classes de précision P, H et N

- Trous de relubrification disponibles
- Fonctionnement silencieux et souple grâce à la conception optimale de la recirculation et du guidage des billes
- Remplacement sans problème grâce au maintien des billes

Produkteigenschaften

Version	Guidage à billes sur rails
Calibre [mm]	20
Modèle	SNS – étroit, normal, hauteur standard
Matériau, guidages sur rails profilés	Acier martensitique résistant à la corrosion
Classe de précharge	C0 - sans précharge (jeu)
Classe de précision	H – Hautement précis
Racleur	NS – Joint longitudinal et joint en N
Cage à billes	Sans cage à billes (standard)
Largeur chariot de guidage [mm]	46
Longueur du chariot de guidage [mm]	66
Hauteur du chariot de guidage [mm]	17.5
Hauteur du chariot de guidage avec rail de guidage [mm]	25
Lubrification	Première lubrification
Accélération maximale a_{max} [m/s ²]	250
Indication de l'accélération maximale a_{max}	Valable uniquement pour les systèmes préchargés. Pour les systèmes sans précontrainte: $a_{max} = 50 \text{ m/s}^2$
Vitesse linéaire maximale admissible v_{max} [m/s]	3
Indication : vitesse admissible maximale v_{max}	Des vitesses jusqu'à 5 m/s sont possibles. La durée de vie est limitée par l'usure importante des pièces en plastique.
Température ambiante admissible (min. ... max.)	-10 °C ... +80 °C
Indication : température ambiante admissible (min. ... max.)	Autorisé brièvement jusqu'à 100 °C.
Poids [kg]	0.27
Capacité de charge dynamique C50 [N]	9950
Indication : capacité de charge dynamique C50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge dynamique C100 [N]	7900

Produkteigenschaften

Indication : capacité de charge dynamique C100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge statique C0 [N]	12230
Indication : capacité de charge statique C0	Valeurs calculées selon DIN 636, partie 2
Capacité de charge en torsion dynamique Mt50 [Nm]	103
Indication de la capacité de charge en torsion dynamique Mt50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge en torsion dynamique Mt100 [Nm]	81.4
Indication de la capacité de charge en torsion dynamique Mt100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Capacité de charge en torsion statique Mt0 [Nm]	126
Moment longitudinal dynamique ML50 [Nm]	65.1
Indication du moment longitudinal dynamique ML50	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 50 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Moment longitudinal dynamique ML100 [Nm]	51.7
Indication du moment longitudinal dynamique ML100	Les capacités et les couples de charge dynamiques sont basés sur une course de 100 000 m selon la norme DIN ISO 14728-1.
Moment longitudinal statique ML0 [Nm]	80
Pas T du rail de guidage [mm]	60
Dimension A (guidages sur rails profilés) [mm]	46
Dimension A2 (systèmes de rails profilés) [mm]	20
Dimension A3 (systèmes de rails profilés) [mm]	13
Dimension B (guidages sur rails profilés) [mm]	66
Dimension B1 [mm]	45.1
Dimension B2 (guidages sur rails profilés) [mm]	69
Dimension E1 [mm]	38
Dimension E2 (guidages sur rails profilés) [mm]	38
Dimension H [mm]	25
Dimension H1 (guidages sur rails profilés) [mm]	17.5
Dimension H1 avec joint longitudinal (guidages sur rails profilés) [mm]	18.15

Produkteigenschaften

Dimension K (guidages sur rails profilés) [mm]	4
Dimension N3 (guidages sur rails profilés) [mm]	6
Dimension N5 (guidages sur rails profilés) [mm]	3.1
Dimension S2 (guidages sur rails profilés)	M4
Dimension T1 min [mm]	6.5
Dimension V1 [mm]	7