

Raccord rapide HW Cupla HW-3P-M, Rc 3/8, laiton - Nitto Kohki 599863164


Réf. article NKH-599863164

Fabricant Nitto Kohki

L'embout se monte sur le moule ou en bout de flexible et porte son propre clapet, l'eau chaude reste donc dans la ligne à la séparation. Les surfaces en contact avec le fluide sont nickelées. Il s'engage dans la douille où la bague de verrouillage le maintient. Modèle HW-3P-M, Raccordement Rc 3/8, laiton, Matériau du joint FKM.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	ISO 14001, ISO 9001
Détection de position	Non
Matériau	Laiton
Poids	0.05 kg

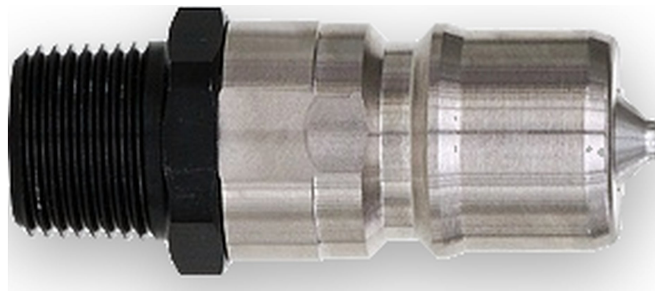

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 9001 ISO 14001

DESCRIPTION

Lors d'un changement d'outillage, les flexibles de régulation thermique doivent être séparés alors que le fluide est encore chaud. Le HW Cupla de Nitto Kohki est prévu pour de l'eau de -20 °C à +180 °C et obture des deux côtés à la séparation.

- Plage de température de service de -20 °C à +180 °C avec un caoutchouc choisi pour l'eau chaude
- Pression de service de 2,0 MPa (20 kgf/cm²)
- Obturation bidirectionnelle, la douille et l'embout se ferment à la séparation et le fluide chaud reste dans la ligne
- Verrouillage de sécurité en version standard, la bague de verrouillage évite une séparation accidentelle due aux vibrations ou aux chocs
- Double joint torique dans la douille pour une meilleure étanchéité
- Pièces en contact avec le fluide nickelées, ce qui améliore la tenue à la corrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

HW-3P-M

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Élément de raccord

embout mâle

Raccordement

Rc 3/8

Matériau du corps

laiton

Matériau du joint

FKM

Référence

599863164

APPLICATIONS

- Circuits de régulation thermique sur moules d'injection plastique
- Lignes d'eau chaude sur les thermorégulateurs
- Lignes de vapeur sur les équipements de régulation thermique
- Séparation et raccordement rapides des flexibles de régulation lors d'un changement de moule
- Bancs d'essai et machines véhiculant de l'eau jusqu'à +180 °C

COMPATIBILITÉ

Les fluides admis sont l'eau et la vapeur. Pour tout autre fluide, il faut vérifier au préalable la compatibilité du joint et de la matière du corps.

NORMES ET CONFORMITÉ

Les tailles de raccordement vont de Rc 1/4 et R 1/4 à Rc 1/2 et R 1/2, les produits sont conformes à la directive RoHS, et la division Couplings de Nitto Kohki est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.