

Raccord rapide Multi Cupla MAM-B-2P8, laiton - Nitto Kohki 349826712


Réf. article NKH-349826712

Fabricant Nitto Kohki

L'embout est la partie mâle du raccord et s'engage dans la douille de même taille. Il se monte en général du côté mobile, celui que l'on change ou que l'on déplace, tuyau, outil ou pièce à contrôler. Les embouts de la série existent en laiton, en acier et en acier inoxydable, avec joint NBR ou FKM. Modèle MAM-B-2P8, laiton, Matériau du joint FKM.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.05 kg
Werkstoff	Messing

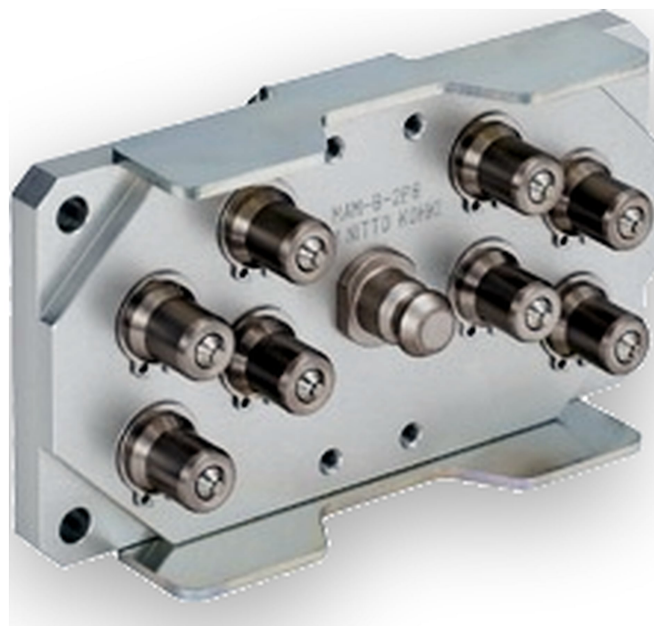

DESCRIPTION

Sur les machines et les bancs d'essai, les lignes sont déconnectées et reconnectées plusieurs fois par jour. La série Multi Cupla de Nitto Kohki couvre ce besoin avec 120 versions en laiton, en acier ou en acier inoxydable, disponibles chaque fois en douille et en embout correspondant.

- Corps au choix en laiton, en acier ou en acier inoxydable (SUS), selon l'environnement du point de montage.
- Joints en NBR ou en FKM, ce qui permet d'accorder le couple de matériaux au fluide véhiculé.
- Chaque douille dispose d'un embout de même taille, par exemple MALC-4S et MALC-4P, ce qui simplifie la gestion des pièces de rechange.
- Tailles 01, 1, 2, 3, 4, 6 et 8 dans une même ligne de modèles, afin de rester dans un seul système de raccords pour différentes tailles de raccordement.
- 120 articles dans une seule série, du raccord isolé aux exécutions des lignes MAM, MALC, MALS, MALT, MAS et MAT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle
Élément de raccord
Matériau du corps
Matériau du joint

MAM-B-2P8

embout mâle

laiton

FKM

APPLICATIONS

- Changements d'outils et de montages où les lignes sont déconnectées régulièrement
- Bancs d'essai et postes de mesure aux configurations changeantes
- Modules d'installation découplés rapidement pour l'entretien et les modifications
- Points de montage en ambiance corrosive, auxquels sont destinées les versions en acier inoxydable (SUS)