

Sonde de mesure ESD contre-électrode 150 x 150 mm avec connecteur BNC


Réf. article WL73790

Fabricant Safeguard

Contre-électrode 150 x 150 mm avec câble et connecteur BNC/4 mm (1x 4BA) pour mesures de résistance volumique et de fuite. La grande plaque en acier inoxydable assure un contact défini avec la surface mesurée. Unité de vente 1 pièce, conforme ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hauteur	150
Largeur	150
Poids	0.5 kg
Unité de vente	1 Stück

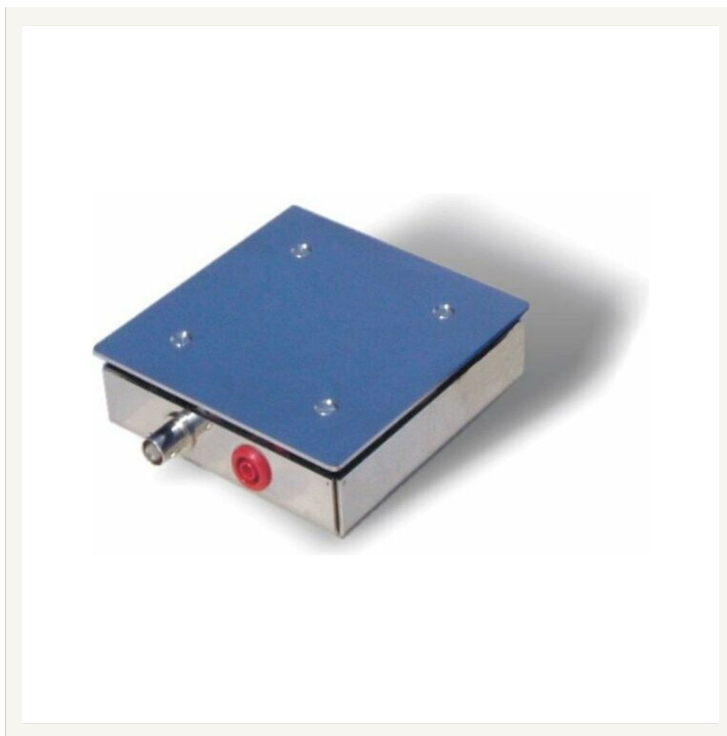

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La contre-électrode Safeguard sert d'électrode de référence pour les mesures de résistance dans la zone protégée ESD. La grande plaque (150 x 150 mm) établit un contact défini avec la surface mesurée et se raccorde à l'appareil via le câble fourni avec connecteur BNC ou 4 mm (1x 4BA).

VOS AVANTAGES

- Grande contre-électrode 150 x 150 mm pour un contact défini
- Avec câble et connecteur BNC/4 mm (1x 4BA)
- Convient aux mesures de résistance volumique et de fuite
- Conforme ESD

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur : 150 mm
- Largeur : 150 mm
- Raccordement : BNC / 4 mm (1x 4BA), avec câble
- Unité de vente : 1 pièce
- Conforme ESD : oui

APPLICATIONS

- Électrode de référence pour mesures de résistance volumique et de fuite
- Mesures sur tapis, sols et plans de travail dans l'EPA