

Film Velostat conducteur, noir, rouleau 46 m - A1-ESD EP1301011


Réf. article EP1301011

Fabricant A1-ESD

Film Velostat conducteur en volume, en polyéthylène chargé de carbone, pour l'emballage, le stockage et l'expédition de composants sensibles aux DES. Thermoscellable, noir, résistance volumique inférieure à 500 Ω -cm, rouleau de 46 m.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Largeur	914
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	11.72 kg
Unité de vente	Rolle 46 m

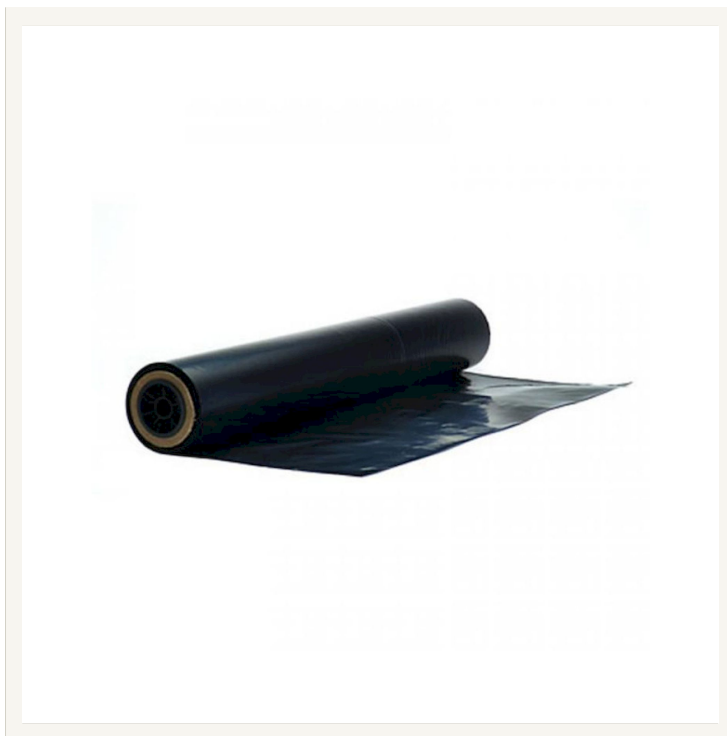

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce film conducteur est constitué de polyéthylène conducteur en volume imprégné de carbone et sert à la manutention, à l'expédition et au stockage dans les industries électronique et chimique. Au-delà de la protection physique, il protège des effets électrostatiques, sa capacité dissipatrice n'étant altérée ni par l'humidité ni par le vieillissement.

AVANTAGES

- Thermoscellable et souple pour des emballages sur mesure
- Haute résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
- Sans amines, silicones ni métaux lourds, conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: polyéthylène (PE) conducteur chargé de carbone
- Couleur: noir
- Longueur du rouleau: 46 m
- Largeur du rouleau: 91,4 cm
- Épaisseur du film: 0,102 mm (4,0 mil)

- Résistance volumique: < 500 Ω -cm
- Décharge statique: < 2 s
- Propriété thermique: thermoscellable

APPLICATION

Pour emballer, stocker et expédier des composants sensibles aux décharges électrostatiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'EPA.

NORMES ET CONFORMITÉ

Matériau d'emballage conducteur au sens de IEC 61340-5-1, conforme RoHS.

Merci de demander le délai de livraison.