

Électrode de pied FE-100 2 pôles pour testeurs de personnes - A1-ESD EP0206062


Réf. article EP0206062

Fabricant A1-ESD

Électrode de pied à deux pôles pour le raccordement aux testeurs de personnes tels que le PD-400, le PD-800 ou l'EPA-RESIST 8000. Conception stable avec revêtement caoutchouc antidérapant au dos, dimensions 44 x 37 cm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Largeur	440
Norm	IEC 61340-5-1, IEC 61340-4-5
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Tiefe	370
Unité de vente	1 Stück

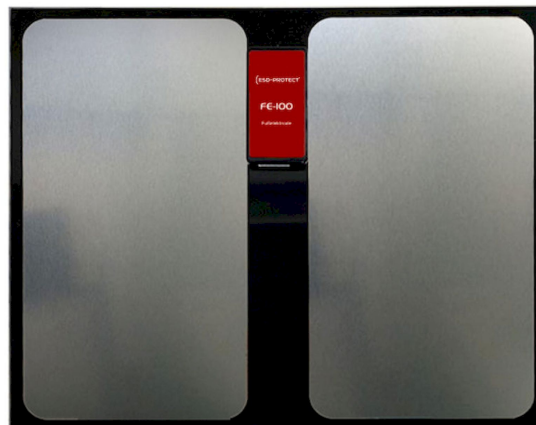

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

L'électrode de pied FE-100 assure le contact pour le test des chaussures sur les testeurs de personnes. Le revêtement caoutchouc antidérapant au dos la maintient stable pendant la mesure.

AVANTAGES

- Contact à deux pôles pour le raccordement aux testeurs de personnes (par ex. PD-400, PD-800, EPA-RESIST 8000)
- Stable grâce au revêtement caoutchouc antidérapant au dos
- Grande surface de marche pour une position sûre des deux pieds

DONNÉES TECHNIQUES

- Exécution : électrode de pied 2 pôles
- Dimensions : 44 x 37 cm
- Dos : caoutchouc antidérapant
- Poids : 0,1 kg

UTILISATION

Test des chaussures dans le cadre du contrôle de la mise à la terre des personnes selon IEC 61340-5-1. Câble de liaison à commander séparément.