

Tapis de poste ESD EFS Smooth, picot plat, 900 x 600 mm, Ohne - A1-ESD EP0503030


Réf. article EP0503030

Fabricant A1-ESD

Tapis de sol ESD en polyuréthane expansé à surface mate et à pores ouverts pour zones sèches. Profil à picots plats, sans silicone ni latex et dissipateur pour une protection ESD fiable aux postes debout.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Anthracite
Détection de position	Non
Hauteur	11
Largeur	900
Poids	7.5 kg
Tiefe	600
Unité de vente	1 Stück

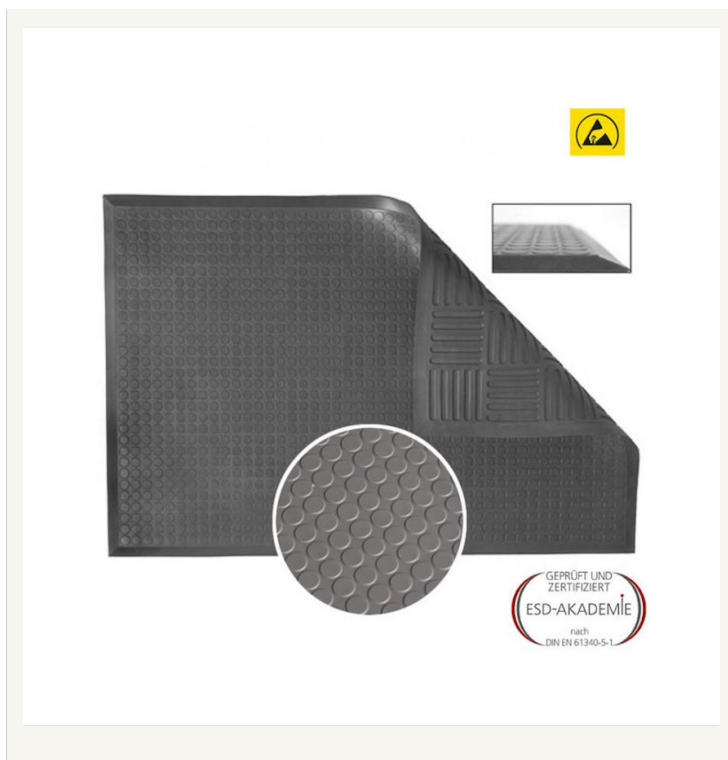

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

L'EFS Smooth est un tapis de poste ESD ergonomique en polyuréthane expansé (PUR) pour zones sèches. Sa surface mate à pores ouverts et son profil à picots plats soulagent la station debout et dissipent les charges électrostatiques en toute sécurité.

VOS AVANTAGES

- Résistance point à la terre de 2×10^7 ohm, dans la plage dissipatrice
- Profil à picots plats, 11 mm d'épaisseur, pour une station debout peu fatigante
- Surface mate à pores ouverts, sans silicone ni latex
- Ignifuge selon Cfl-s1 (B)
- Adapté à la salle blanche ISO classe 5 (classe 100)

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions 900 x 600 mm avec biseau de 2 cm sur le pourtour
- Matériau PUR (polyuréthane expansé)
- Forme des picots picots plats

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Épaisseur 11 mm
- Surface à pores ouverts, mate, nettoyage à sec uniquement
- Résistance de dissipation 2×10^7 ohm
- Comportement au feu Cfl-s1 (B), ignifuge
- Couleur anthracite
- Plage de température 0 à 25 deg C, brièvement jusqu'à 40 deg C

APPLICATIONS

Pour les postes debout secs en fabrication électronique, en zone de test et en salle blanche où le soulagement ergonomique et la sécurité ESD sont requis.

NORMES ET CONFORMITÉ

Contribue à une EPA selon IEC 61340-5-1. Sans silicone ni latex, ignifuge Cfl-s1 (B). Garantie 5 ans.