

TUBELED_40 II Integrated RGB-W luminaire encastré 220 mm, fonction signal - LED2WORK 151090-01

Réf. article L2W-151090-01

Fabricant LED2WORK


Luminaire LED encastré hybride pour éclairer et signaler dans les puits de lumière normalisés. Il délivre 767 lm de lumière blanche plus une signalisation RGB, avec un cadre ne dépassant que de 3 mm et IP67/IP69K.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **94054239**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.51 kg**

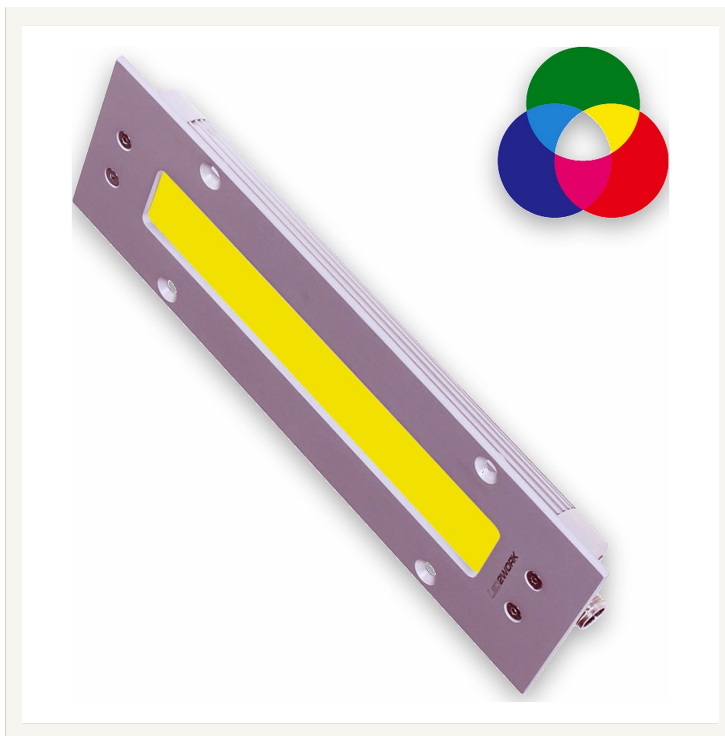

NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

La TUBELED_40 II Integrated RGB-W associe l'éclairage de machine et une signalisation colorée dans un luminaire encastré pour puits de lumière normalisés ou préparés. Avec un cadre de 220 mm x 74 mm ne dépassant que de 3 mm, elle délivre 767 lm de lumière blanche à 5000K et signale via des puces LED RGB par clignotement ou changement de couleur.

VOS AVANTAGES

- Éclairer et signaler avec un seul luminaire encastré
- 767 lm de lumière blanche 5000K plus signalisation rouge, verte et bleue
- Fonction signal par clignotement ou changement de couleur de lumière
- Indice IP67/IP69K, résistant à l'huile et au lubrifiant, sûr contre les copeaux
- Cadre ne dépassant que de 3 mm, adapté CNC
- Longue durée de vie supérieure à 100 000 h (L80/B10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : TUBELED_40 II Integrated RGB-W
- **Type** : luminaire LED encastré

- **Source lumineuse** : SMD RGB-W cluster LED
- **Puissance blanc** : ~4,8 W
- **Flux lumineux blanc** : 767 lm
- **Efficacité lumineuse blanc** : ~159 lm/W
- **Puissance rouge** : ~1,4 W, 92 lm
- **Puissance vert** : ~1 W, 168 lm
- **Puissance bleu** : ~1,4 W, 56 lm
- **Température de couleur blanc** : 5000K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs blanc** : Ra >85
- **Angle de diffusion** : 100°
- **Tension d'alimentation** : 24 V DC -10 %/+7 % (RGB), 24 V DC ±10 % (W)
- **Raccordement** : M12 codé A
- **Indice de protection** : IP67/IP69K
- **Classe de protection** : III
- **Température de service** : -30 °C à +60 °C
- **Durée de vie** : > 100 000 h (L80/B10)
- **Boîtier** : aluminium
- **Cache** : verre de sécurité, incassable
- **Dimensions** : 220 mm x 74 mm x 32 mm, cadre dépassant de 3 mm
- **Poids** : 510 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe libre
- **Certifications** : CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marquage D
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Pour le montage dans les puits de lumière des machines et installations, afin d'éclairer les zones de travail et de signaler simultanément par couleur les changements d'état comme la fin de processus, un défaut ou un changement de statut.