

Tapis de table ESD Premium bleu clair, 600x600x2 mm, 2x bouton-pression 10 mm - Safeguard WL43390


Réf. article WL43390

Fabricant Safeguard

Tapis de table ESD Premium Safeguard à deux couches, en bleu clair, 600 x 600 x 2 mm, avec surface antireflet et 2x boutons-pression de 10 mm pour la mise à la terre. Résistant à la chaleur, à l'étain de brasage, à l'huile et aux produits chimiques, sans PVC ni phtalates.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Bleu clair
Hauteur	2
Largeur	600
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1, DIN EN 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	40081900
Poids	0.1 kg
Tiefe	600
Unité de vente	1 Stück

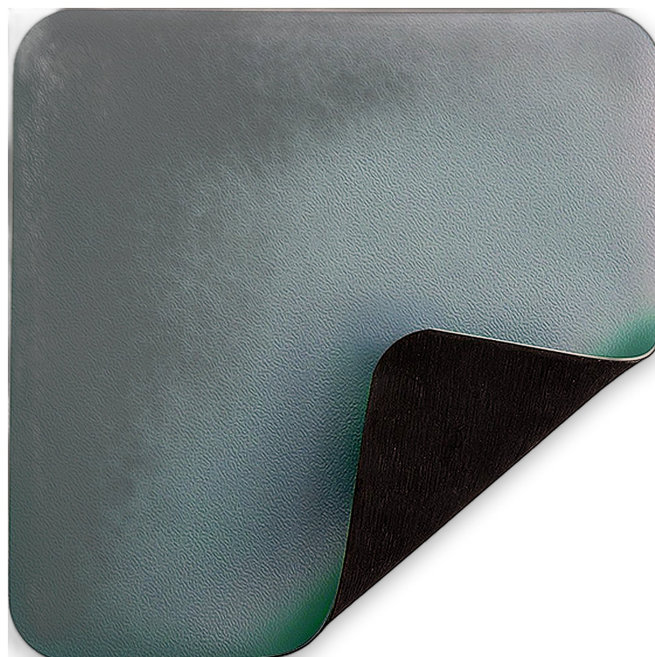

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Le tapis de table ESD Premium de Safeguard protège de manière fiable les composants électroniques au poste de travail contre les décharges électrostatiques. Sa structure à deux couches, surface dissipative sur sous-couche conductrice, évacue les charges de façon contrôlée vers la terre par les deux boutons-pression de 10 mm.

AVANTAGES

- Surface antireflet pour un travail précis et sans fatigue
- Résistant à la chaleur et à l'étain de brasage, idéal au poste de soudage
- Résistant à l'huile et aux produits chimiques, élastique et résistant à l'abrasion
- Sans PVC ni phtalates, conforme RoHS
- Coins arrondis et toucher agréable

DONNÉES TECHNIQUES

- Couleur : bleu clair

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Matériau : caoutchouc synthétique, deux couches (dissipative/conductrice)
- Dimensions (L x l x H) : 600 x 600 x 2 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Résistance à la terre typique : 10^6 à 10^9 Ohm
- Raccordement : 2x bouton-pression 10 mm
- Coins : arrondis
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Pour les postes de travail protégés ESD en fabrication électronique, réparation, laboratoire et contrôle. Associé à un kit de mise à la terre et un bracelet, il forme un poste EPA conforme.

NORMES ET CONFORMITÉ

Répond aux exigences des normes IEC 61340-5-1 et DIN EN 61340-5-1, conforme RoHS.