

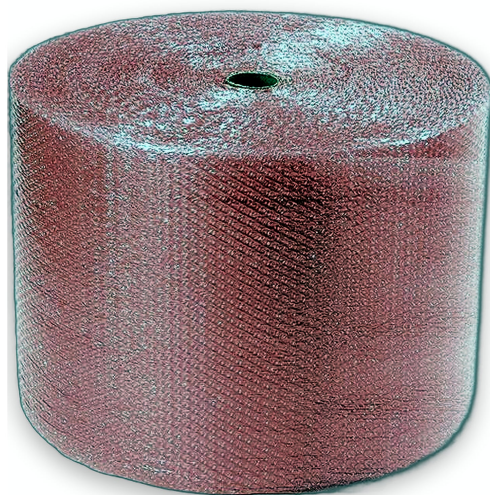
Safeguard SG-LPT-ROSA-ABL-55-150X500. ESD bubble wrap, pink, dissipative, 150 m roll, various versions

Réf. article WL24845

Fabricant Safeguard

ESD bubble wrap, pink, dissipative, 150 m roll, various versions

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Couleur **Rose**Détection de position **Non**Poids **0.0099 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 61340** **DIN EN 61340-5-1**

DESCRIPTION

Le film à bulles d'air ESD conducteur SafeGuard est le choix idéal pour l'envoi sécurisé de composants électroniques sensibles. Le film à deux couches avec un diamètre de picots de 10 mm offre une protection fiable et peut être facilement soudé. Avec une résistance de surface de $R_{pp} < 1 \times 10^{11} \Omega$, il répond aux exigences de la norme DIN EN 61340 et des directives ROHS. Le matériau rose en LDPE dissipatif est recyclable, sans amine et disponible en rouleau de 150000 x 500 mm. L'épaisseur du film est de 55 μm +/- 10 % et les propriétés de l'emballage sont conductrices pour garantir une sécurité ESD maximale. Choisissez SafeGuard pour une protection professionnelle de vos composants électroniques pendant le transport.

- Résistance de surface : $R_{pp} < 1 \times 10^{11} \Omega$
- Propriétés : LDPE conducteur
- Diamètre des bulles : 10mm
- 2 couches
- Scellable, recyclable, sans amine
- Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 61340-5-1 et de la directive