

Roulette pivotante avec frein 125 x 38 mm bandage caoutchouc plein - Fetra 71112

Réf. article FE-71112


Fabricant Fetra

EAN 4017976711126

Roulette pivotante avec bandage caoutchouc plein et roue de 125 x 38 mm pour une charge de 100 kg. La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits. Le frein total bloque simultanément la roue et la fourche pivotante et immobilise l'appareil de façon fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	1.1 kg

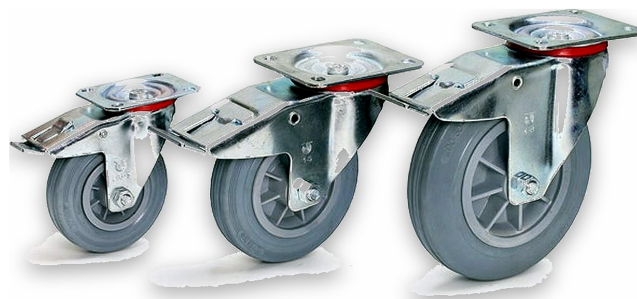

DESCRIPTION

La roulette pivotante Fetra 71112 avec frein est une roulette de rechange et de montage avec bandage caoutchouc plein et roue de 125 x 38 mm. Elle supporte jusqu'à 100 kg et constitue un composant robuste pour équipements de transport, chariots et machines en service continu.

AVANTAGES

- Charge admissible jusqu'à 100 kg par roulette
- La bande de roulement en caoutchouc plein bleu-gris ne laisse pas de traces et ne se dégonfle pas. Sans entretien et insensible à l'humidité, elle convient à un usage permanent intérieur et extérieur sur sols durs.
- La roulette pivote à 360° pour des manœuvres agiles dans les espaces réduits.
- Frein total bloquant simultanément la roue et la fourche pivotante

DONNÉES TECHNIQUES

- Charge admissible : 100 kg
- Diamètre de roue : 125 mm
- Largeur de roue : 38 mm
- Bandage : bandage caoutchouc plein
- Platine de fixation : 105 mm
- Entraxe des trous : 80 mm
- Diamètre des trous : 9 mm

- Type : Roulette pivotante avec frein

APPLICATION

Pièce de rechange pour équipements de transport Fetra et solution de montage sur chariots, supports et machines. La platine permet un montage rapide sur le châssis existant.

QUALITÉ

Qualité Fetra avec 10 ans de garantie.