

Roulette pivotante à frein 125 x 32 mm TPE - Fetra 71612

Réf. article FE-71612


Fabricant Fetra

EAN 4017976716121

Roulette pivotante à frein 125 x 32 mm avec roue TPE et capacité de charge de 135 kg par roulette. La roue TPE sans trace ménage les revêtements de sol fragiles. Le frein à double blocage immobilise la roue et la couronne pivotante et empêche tout déplacement involontaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Garantie	10 ans
Numéro de tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Chine
Poids	1.2 kg

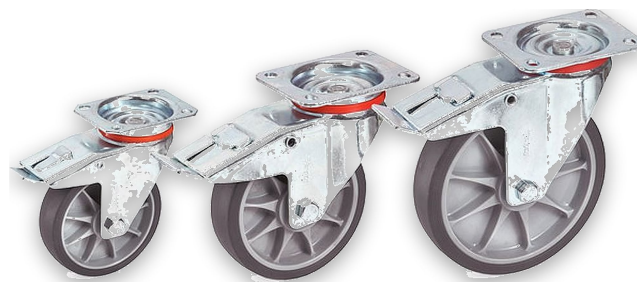

DESCRIPTION

Cette roulette pivotante à frein est la roue de rechange et de remplacement adaptée aux équipements de transport fetra et aux montages personnalisés. Avec une capacité de 135 kg par roulette et une roue TPE de 125 x 32 mm, elle déplace les charges en toute sécurité et sans effort. La roue TPE sans trace ménage les revêtements de sol fragiles. Le frein à double blocage immobilise la roue et la couronne pivotante et empêche tout déplacement involontaire.

AVANTAGES

- Capacité de charge élevée de 135 kg par roulette pour usage continu
- Bandage TPE adapté au revêtement de sol
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée, protégé contre la corrosion
- Platine de fixation aux cotes précises pour un remplacement rapide

DONNÉES TECHNIQUES

- Capacité de charge : 135 kg par roulette
- Dimension de roue : 125 x 32 mm
- Bandage : TPE
- Platine de fixation : 105 mm
- Entraxe des trous : 80 mm
- Diamètre des trous : 9 mm
- Boîtier en tôle d'acier galvanisée

APPLICATIONS

Roulette de rechange pour chariots plateau, à étages et de table, et pour la construction de châssis mobiles sur mesure en production, entrepôt et atelier.

QUALITÉ

Qualité fetra avec 10 ans de garantie sur le matériau et la fabrication.