

Pince multiprise QuickFix Classic automatique 250 mm - Wiha 39094

Réf. article WH-39094


Fabricant Wiha

EAN 4010995390945

La pince multiprise Wiha QuickFix Classic avec réglage automatique de l'ouverture saisit et maintient tubes, écrous hexagonaux et profilés carrés dans les travaux d'installation. L'articulation glissante à denture fine avec articulation entrepassée assure une variabilité maximale et une grande stabilité. Les poignées en plastique antidérapant et la protection anti-pincement intégrée garantissent une utilisation sûre même dans des conditions grasses ou humides.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.375 kg

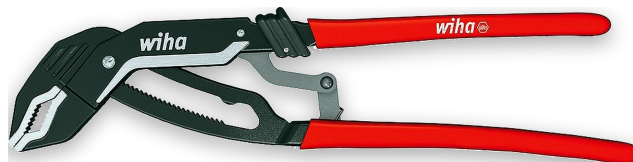

NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 8976

DESCRIPTION

La pince multiprise Wiha QuickFix Classic, longueur totale 250 mm (ouverture de clé 40 mm, diamètre tube 1 1/2"), permet de saisir rapidement tubes et écrous sans réglage préalable. Le réglage mécanique précis s'effectue automatiquement à la saisie de la pièce grâce au mécanisme d'enclenchement.

AVANTAGES

- Réglage automatique de l'ouverture par articulation à denture fine - pas de repositionnement manuel
- Articulation entrepassée à double guidage pour une stabilité maximale sous charge
- Protection anti-pincement intégrée pour éviter les blessures par écrasement
- Tête et articulation étroites pour un accès fiable dans les espaces exigus
- Poignées en plastique antidérapant avec auto-coincement sur tubes et écrous
- Dents en acier trempé qui gardent leur mordant après des années d'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 250 mm (10")

- Ouverture de clé: 40 mm
- Diamètre tube: 1 1/2"
- Dimensions du produit: 255 x 60 x 18 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Convient pour tourner, tirer, saisir et maintenir des tubes, ainsi que pour bloquer ou desserrer vis et écrous dans la plomberie et l'installation de chauffage. Utilisable sur des pièces rondes et angulaires de dimensions variées. Résistante à la saleté.

Fabriqué en Slovénie. Norme: DIN ISO 8976.