

Pince d'installation TriCut Professional electric 3 en 1 170 mm, VDE - Wiha 38853

Réf. article WH-38853


Fabricant Wiha

EAN 4010995388539

La pince d'installation Wiha TriCut 38853 combine une pince coupante diagonale, une pince à dénuder et une pince à dénuder en un seul outil pour couper, dénuder et dénuder en une seule opération. La tête spécialement coudée facilite le travail dans les boîtiers de dérivation et de distribution, avec une utilisation sécurisée jusqu'à 1 000 V CA selon IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.278 kg

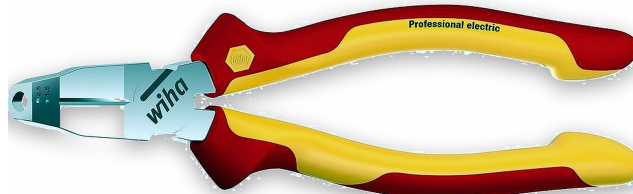

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

La pince d'installation TriCut Professional electric remplace trois outils: elle coupe les câbles souples et durs (dont les câbles NYM) à longueur, dégage les câbles ronds et les câbles pour locaux humides, et dénude les conducteurs, même dans les endroits difficilement accessibles. La tête coudée permet de travailler dans le sens longitudinal du câble, ce qui réduit l'effort et améliore la qualité du résultat.

AVANTAGES

- 3 en 1: couper, dénuder et dénuder en un seul outil
- Tête spécialement coudée: conçue pour les boîtiers encastrés et boîtes de distribution
- Dos de poignée extra large avec zones dures et molles: empêche le glissement des doigts, ménage les articulations
- Contrôlé individuellement selon IEC 60900: travail sécurisé sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA
- Longueur 170 mm, dimensions 175 x 100 x 46 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale: 170 mm (7")
- Dimensions du produit: 175 x 100 x 46 mm
- Force de coupe: 13
- Fil tendre: jusqu'à 4 mm
- Fil moyennement dur: jusqu'à 2,5 mm
- Fil dur: jusqu'à 1,6 mm
- Zone de dénudage, coupe transversale: 1,5 - 2,5 mm²
- Zone de dénudage, diamètre: 9 - 12,5 mm
- Certifié VDE: Oui
- Pays d'origine: Vietnam
- Norme: IEC 60900

APPLICATIONS

Travaux sur câbles lors d'installations électriques, de câblage d'armoires et de montages industriels; particulièrement adapté aux espaces réduits tels que boîtiers de dérivation et de distribution.

Fabriqué selon IEC 60900 (Vietnam, HS 82032000).