

Pince multiprise Professional electric 250 mm avec réglage par bouton-poussoir VDE - Wiha 37450

Réf. article WH-37450


Fabricant Wiha

EAN 4010995374501

La pince multiprise Wiha Professional electric Z 22 0 06, 250 mm, dispose d'un réglage d'enclenchement à 9 pas par bouton-poussoir pour adapter rapidement l'ouverture aux tubes jusqu'à 2" et aux ouvertures de clé jusqu'à 50 mm. Homologuée pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC selon IEC 60900. L'articulation insérée et l'auto-coincement garantissent une stabilité maximale, même dans les zones d'installation exigües.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.418 kg

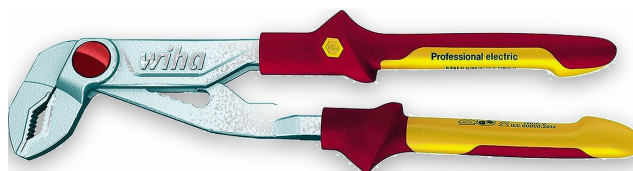

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 8976

DESCRIPTION

Les travaux d'installation nécessitent une pince qui s'adapte rapidement aux différents diamètres de tuyaux et de têtes de vis tout en maintenant une préhension sûre, y compris sur des pièces sous tension. La pince multiprise Wiha Professional electric 250 mm associe un réglage d'enclenchement à 9 pas par bouton-poussoir à une isolation conforme à la norme IEC 60900 pour les travaux jusqu'à 1 000 V AC.

AVANTAGES

- Réglage d'enclenchement à 9 pas par bouton-poussoir pour un ajustement rapide sans interruption
- Articulation insérée à double guidage pour une stabilité maximale
- Auto-coincement sur tubes et écrous pour éviter tout glissement
- Tête et articulation fines pour l'accès dans les espaces exigus
- Certifiée VDE selon IEC 60900 pour un travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA
- Poignées antidérapantes à profil ergonomique pour réduire la fatigue

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 250 mm (10")
- Ouverture de clé : 50 mm
- Diamètre de tube : 2"
- Dimensions du produit : 260 x 70 x 28 mm (L x l x h)
- Certifiée VDE : Oui

APPLICATIONS

Saisir, maintenir et tourner des tuyaux et des profilés angulaires ainsi que des écrous hexagonaux dans les zones d'installation, y compris sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Adapté aux environnements gras ou humides.

Fabriqué au Vietnam. HS : 82032000. DIN ISO 8976. Fabriqué selon IEC 60900.