

Jeu de tournevis SoftFinish electric slimFix Fente/Phillips/PlusMinus/Pozidriv 6 pcs VDE - Wiha 38362

Réf. article WH-38362


Fabricant Wiha

EAN 4010995383626

Le jeu de 6 tournevis Wiha SoftFinish® electric slimFix permet un vissage sécurisé jusqu'à 1 000 V CA. La slimTECHNOLOGY Wiha intègre l'isolation de protection directement dans la lame, la rendant jusqu'à 33 % plus mince - pour accéder aux éléments vissés et ressorts situés en profondeur. Manches SoftFinish® ergonomiques recommandés par les médecins et thérapeutes allemands. Lames en acier chrome-vanadium-molybdène, contrôlées individuellement selon CEI 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.601 kg

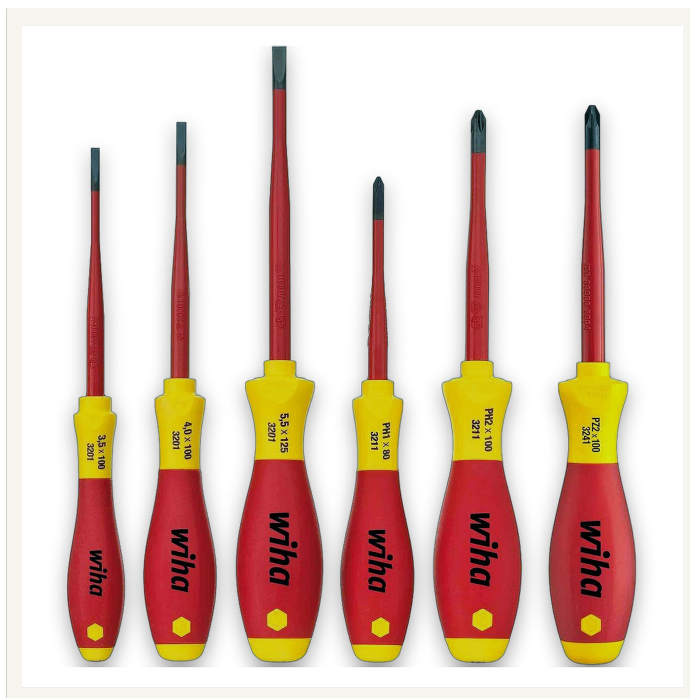

DESCRIPTION

Le jeu SoftFinish® electric slimFix offre aux électriciens professionnels six des profils de tournevis les plus utilisés dans une trousse (353 x 237 x 44 mm). La slimTECHNOLOGY Wiha intègre entièrement l'isolation de protection dans la lame - les lames sont ainsi jusqu'à 33 % plus minces que les tournevis VDE conventionnels et permettent d'accéder aux vis situées en profondeur dans les espaces d'installation étroits. Tous les tournevis sont contrôlés individuellement selon CEI 60900 et homologués jusqu'à 1 000 V CA.

AVANTAGES

- slimTECHNOLOGY : isolation de protection intégrée dans la lame - jusqu'à 33 % plus mince pour les éléments en profondeur
- Contrôlé individuellement selon CEI 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish® : ergonomique, recommandé par l'AGR, avec protection antidérapante
- Lames en acier CrVMo, entièrement trempées, finition noire
- 6 profils : Fente 3,5/4,0/5,5 mm, PH1, PH2, SL/PZ2

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions de la trousse : 353 x 237 x 44 mm (L x l x h)
- Matière des lames : acier chrome-vanadium-molybdène
- Certification VDE : Oui
- Poids : 0,601 kg

- Norme : CEI 60900 (1 000 V CA)

APPLICATIONS

Pour les armoires électriques, l'installation électrique et la maintenance partout où des vis situées en profondeur dans des espaces étroits doivent être atteintes avec protection VDE. Fabriqué selon CEI 60900. Fabriqué en Allemagne. HS 82054000.