

Combinaison à rotule ESD SPANNFIX Vario avec 3 têtes interchangeables et câble - Bernstein 9-250-ESD

Réf. article BS-9-250-ESD


Fabricant Bernstein

EAN 4250838530064

La combinaison à rotule ESD SPANNFIX Vario réunit une tête à visser, un support de carte et une plaque de serrage universelle sur une seule rotule à 360 degrés. Les trois têtes se changent rapidement par vissage, se serrent sur des plateaux jusqu'à 80 mm et se relient à la terre via le câble 1 MOhm fourni.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82057000
Poids	2.1 kg

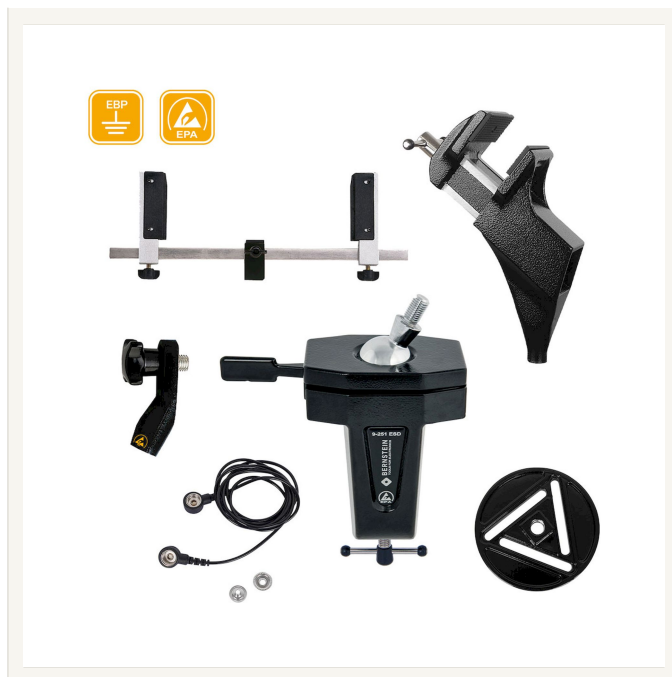

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Les tâches changeantes d'un poste de contrôle ou de soudage demandent des supports différents. La combinaison à rotule ESD SPANNFIX Vario fournit une tête à visser, un support de carte et une plaque de serrage universelle sur la même rotule.

AVANTAGES

- Trois têtes, tête à visser, support de carte et plaque de serrage universelle, couvrent différentes tâches de serrage avec une seule embase.
- La rotule de précision tourne à 360 degrés et se bloque progressivement dans chaque position.
- La suspension préserve les cartes sensibles pendant le serrage et la rotation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Rotule	rotation 360°, blocage rapide progressif, Made in Germany
Têtes interchangeables	tête à visser, support de carte robuste, plaque de serrage universelle
Suspension	pour cartes sensibles
Adaptateur d'angle	pour une inclinaison plus importante

Caractéristique	Valeur
Plage de serrage carte	25 à 270 mm
Fixation	par serrage, épaisseur de plateau max. 80 mm
Angle d'inclinaison	+/- 45°
Câble de mise à la terre	1 MOhm, longueur 1,8 m, pour EBP / Earth Bonding Point
Matière	acier, plastique, aluminium moulé, revêtement poudre ESD noir, dissipatif 10 ⁷ à 10 ⁸ Ohm
Dimensions	env. 310 x 170 x 75 mm
Poids	2100 g

UTILISATION

- Changement rapide de tête entre support de carte et plaque de serrage, maintien de cartes de 25 à 270 mm dans toutes les positions grâce à la rotule.

CONTENU DU KIT

- 9-251 embase à rotule ESD SPANNFIX à serrage, tige filetée 20 mm
- 9-252 tête à visser ESD SPANNFIX, M12x1,5
- 9-253 support de carte ESD à visser, M12x1,5
- 9-254 plaque de serrage universelle ESD SPANNFIX à visser, M12x1,5
- 9-255 adaptateur d'angle ESD SPANNFIX à visser, M12x1,5
- 9-343-1 câble de mise à la terre ESD 1 MOhm, 1800 mm, 2 boutons-pression 10/10

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Adapté aux zones protégées contre l'électricité statique selon la norme DIN EN 61340-5-1
- EAN 4250838530064
- Code douanier 82057000
- Pays d'origine Allemagne