

Panne à dessouder 20DE, Ø int. 1 mm, série Classic pour DST 75 W - JBC 320500


Réf. article WL13204

Fabricant JBC

Panne à dessouder 20DE de la série Classic JBC avec un diamètre intérieur de 1 mm et extérieur de 2,7 mm. Pour le fer à dessouder DST de la station 75 W 3040000 afin d'aspirer proprement l'étain des broches moyennes.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Puissance	75 W

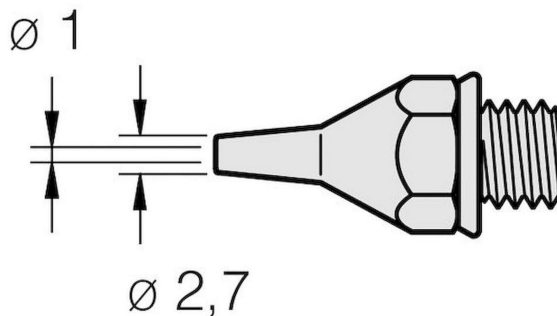

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Lors du dessoudage de composants traversants, la panne doit entourer étroitement la broche pour que le vide aspire tout l'étain en fusion. La panne à dessouder JBC 320500 20DE de la série Classic a un diamètre intérieur de 1 mm et convient aux broches moyennes sur le fer à dessouder DST de la station 75 W.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur 1 mm pour le dessoudage de broches moyennes
- Diamètre extérieur 2,7 mm pour un bon transfert de chaleur vers le point de soudure
- Série Classic, compatible avec le fer à dessouder DST de la station 75 W 3040000
- Pièce d'usure, remplacement facile quand la qualité de dessoudage baisse

DONNÉES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Modèle	20DE
Réf. fabricant	320500

Réf. article	WL13204
Série	Classic
Diamètre intérieur	1 mm
Diamètre extérieur	2,7 mm
Fer à dessouder compatible	DST
Station	3040000 / 75 W
Dimensions avec emballage (LxIxH)	60 x 35 x 27 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dessoudage de composants traversants et de broches à section moyenne en réparation électronique et retouche.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour le fer à dessouder DST JBC de la station 75 W 3040000. Livrée à l'unité.

Pays d'origine Espagne. Compatible ESD, conforme RoHS.