

Panne à souder pointe fine coudée, Ø 0,2 mm, pour T210 - JBC C210-002


Réf. article WL13207

Fabricant JBC

Panne à souder de la série C210 avec résistance intégrée pour les fers JBC T210-A et T210-NA. Forme pointe fine, orientation coudée, Ø 0,2 mm. Changement de panne sans outil et montée en température rapide pour un soudage précis des composants fins.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	90-450 °C
Poids	0.1 kg
Serie	C210
Température (max.)	bis 450 °C

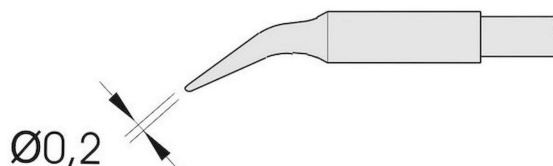

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C210-002 est une panne à souder à résistance intégrée de la série C210, qui se monte directement sur les fers JBC T210-A et T210-NA. Grâce à la résistance placée juste derrière la panne, le système atteint la température de travail en quelques secondes et la maintient stable sur les points dissipant la chaleur, pour un soudage propre des petits composants CMS.

AVANTAGES

- Résistance intégrée directement dans la panne pour une montée en température très rapide et stable
- Forme pointe fine, orientation coudée, Ø 0,2 mm pour le soudage fin
- Changement de panne sans outil en cours d'utilisation
- Longueur totale 80 mm, longueur de panne 5,5 mm
- Compatible avec les fers T210-A et T210-NA sur les unités d'alimentation JBC

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL13207

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	C210-002
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C210002
Série de panne	C210
Résistance intégrée	oui
Forme de panne	pointe fine
Orientation de panne	coudée
Diamètre de la panne	0,2 mm
Longueur de panne	5,5 mm
Longueur totale de la panne	80 mm
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 mm x 12 mm x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Adaptée au soudage manuel et de retouche en fabrication électronique, au soudage et dessoudage des composants CMS et traversants fins, et aux travaux de réparation sur cartes électroniques.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers et fers à souder JBC T210-A et T210-NA. Rangement dans l'étui distributeur de cartouches DC-A pour les séries C105 et C210. Livrée à l'unité.

Fabriquée par JBC, Espagne. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Conforme RoHS.