

Panne de dessoudage CMS chip 1,9 mm pour JBC T245 - JBC C245016


Réf. article WL13230

Fabricant JBC

Panne de dessoudage CMS de la série C245 (article C245016) pour retirer proprement les chips 1,9 mm. Chauffe intégrée dans le fer T245 pour une montée en température rapide et stable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

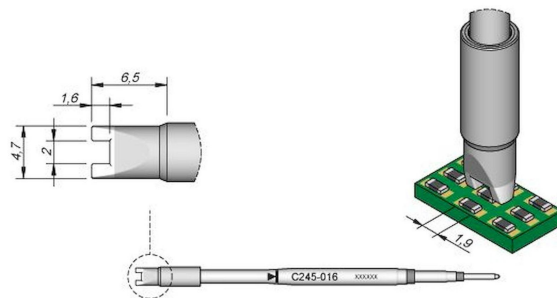

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La JBC C245016 est une panne de dessoudage CMS de la série C245 pour le fer T245 (anciennement AD-2245). Elle est conçue pour retirer les chips 1,9 mm en chauffant les deux extrémités en même temps, afin de déposer le composant sans abîmer les pastilles.

AVANTAGES

- Retrait ciblé des chips 1,9 mm sans reprise des pastilles
- Chauffe intégrée dans la cartouche pour une montée en température très courte et stable
- Longueur totale 100 mm, compatible avec tous les manches JBC T245
- Modes veille et repos sur le support pour réduire l'usure et la consommation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	WL13230
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C245016
Modèle	C245-016

Série de panne / produit	C245
Fer / manche compatible	T245
Chauffe intégrée	oui
Application	pour chip 1,9 mm
Longueur de panne	6,5 mm
Longueur totale	100 mm
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 x 12 x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Réparation et rework de cartes, fabrication électronique professionnelle et laboratoire. Dessoudage de composants chip CMS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le manche JBC T245 et toutes les stations JBC qui acceptent ce fer. Rangement et changement dans l'support de cartouches JBC C245. Contenu: 1 pièce. Sécurité ESD, conforme RoHS, fabriqué en Espagne.