

Panne à souder ronde 2,7 mm coudée pour PULSMATIC 55N - JBC C20D


Réf. article WL13292

Fabricant JBC

Panne à souder ronde et coudée de 2,7 mm de diamètre pour le JBC PULSMATIC 55N et le manche 55N du TB-3220. Cuivrée et pré-étamée, avec une forte réserve de chaleur pour les points volumineux.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg

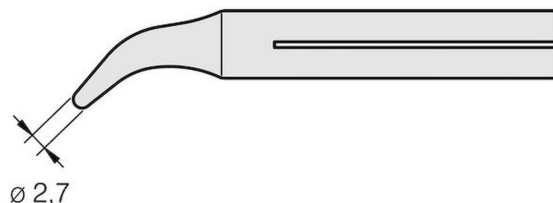

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne C20D est la pièce d'usure adaptée au fer JBC 55N du PULSMATIC et du TB-3220. Avec un diamètre de pointe de 2,7 mm et une forme ronde coudée, elle offre une grande réserve de chaleur pour les points à forte masse thermique comme les plans de masse et les connexions massives.

AVANTAGES

- Forme ronde de 2,7 mm de diamètre pour des points volumineux
- Forte réserve de chaleur pour les plans de masse et connexions massives
- Orientation coudée pour un meilleur accès sur les cartes denses
- Cuivrée pour une conduction thermique élevée depuis l'élément chauffant
- Pré-étamée, donc mouillante dès la première soudure

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13292
Modèle	C20D
Fabricant	JBC

Réf. fabricant	550509
Diamètre de la panne	2,7 mm
Forme de la pointe	ronde
Orientation de la pointe	coudée
Revêtement	cuivrée, pré-étamée
Fer à souder compatible	55N
Manche compatible	55N
Dimensions avec emballage (LxIxH)	60 x 35 x 27 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage à fort besoin thermique sur cartes électroniques, réparation et soudage en série avec le JBC 55N. La pointe ronde de 2,7 mm convient aux gros composants traversants et aux pastilles thermiquement reliées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le fer et le manche JBC 55N du PULSMATIC 55N et du TB-3220. Livrée à l'unité (1 pièce).

Utilisable sur les postes ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriquée en Espagne.