

Panne à souder biseautée 3 x 1,8 mm coudée pour PULSMATIC 55N - JBC CT25D


Réf. article WL13294

Fabricant JBC

Panne à souder biseautée et coudée 3 x 1,8 mm pour le JBC PULSMATIC 55N et le manche 55N du TB-3220. Cuivrée et pré-étamée, le large tranchant transmet beaucoup de chaleur aux pastilles et broches.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg

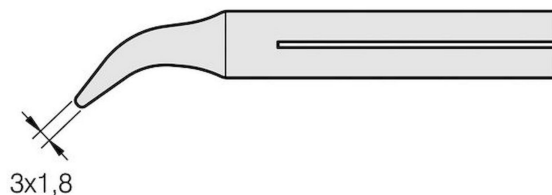

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne CT25D est la pièce d'usure adaptée au fer JBC 55N du PULSMATIC et du TB-3220. Son tranchant biseauté de 3 x 1,8 mm offre une large surface de contact sur la pastille et transmet donc plus de chaleur qu'une panne ronde de taille comparable, idéale pour tirer la soudure sur des rangées de broches.

AVANTAGES

- Forme biseautée 3 x 1,8 mm avec large surface de contact pour un transfert rapide de la chaleur
- Adaptée au soudage par traînée sur rangées de broches et au soudage de connexions
- Orientation coudée pour un meilleur accès sur les cartes denses
- Cuivrée pour une conduction thermique élevée depuis l'élément chauffant
- Pré-étamée, donc mouillante dès la première soudure

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13294
Modèle	CT25D

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	550707
Dimensions de la pointe	3 x 1,8 mm
Forme de la pointe	biseautée
Orientation de la pointe	coudée
Revêtement	cuivrée, pré-étamée
Fer à souder compatible	55N
Manche compatible	55N
Dimensions avec emballage (LxIxH)	60 x 35 x 27 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage de connexions et de rangées de broches, soudage par traînée et travail sur larges pastilles avec le JBC 55N. La pointe biseautée de 3 x 1,8 mm couvre les liaisons CMS et traversantes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le fer et le manche JBC 55N du PULSMATIC 55N et du TB-3220. Livrée à l'unité (1 pièce).

Utilisable sur les postes ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriquée en Espagne.