

Pastilles de masquage polyimide 4 mm 10000 pièces grand rouleau - PPI 7004/10.000

Réf. article WL13502


Fabricant PPI

Grand rouleau de 10000 pastilles adhésives en polyimide de 4 mm de diamètre pour masquer les plages, les vias et les points de test en production de série. Le film brun transparent tient jusqu'à 300 °C et supporte le brasage à la vague comme le brasage sélectif. Le conditionnement limite les changements de rouleau au poste de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

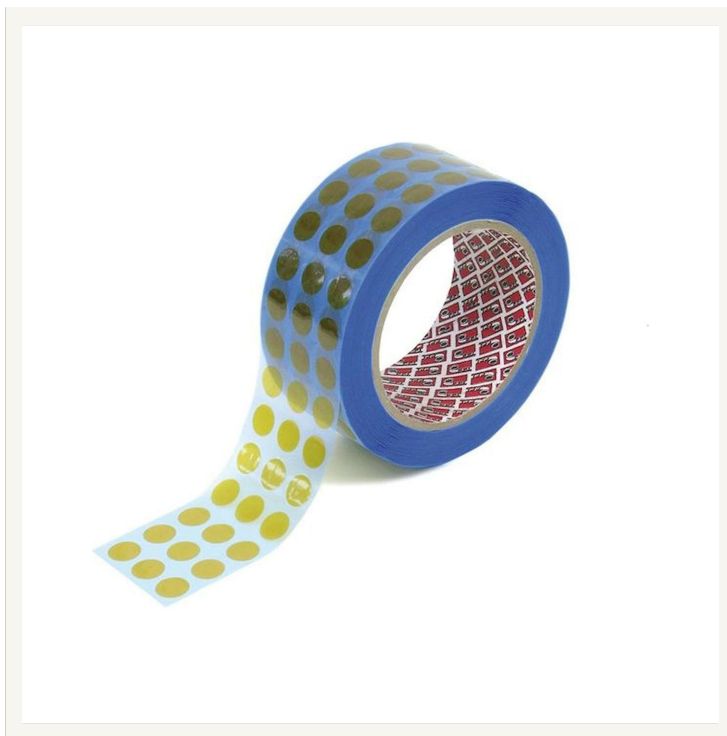

DESCRIPTION

Les volumes de masquage élevés exigent un conditionnement qui espace les changements de rouleau. PPI TAP 7004 / 10.000 fournit 10000 pastilles de polyimide découpées de 4 mm de diamètre sur un seul rouleau, avec une tenue à 300 °C qui couvre l'ensemble du cycle de brasage à la vague.

AVANTAGES

- 10000 pastilles par rouleau pour la série et l'usage en distributeur sans changement fréquent
- Tenue en température jusqu'à 300 °C pour le brasage à la vague et sélectif
- Diamètre de 4 mm pour les petites plages, les vias et les trous métallisés isolés
- Film polyimide brun transparent qui laisse la zone masquée visible
- Épaisseur totale de 0,055 mm colle comprise pour une pose plane et étanche

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13502
Modèle	110-04 / 10.000
Fabricant	PPI
Référence fabricant	TAP 7004 / 10.000
Unité de vente	Rouleau
Contenu	10000 pièces

Diamètre	4 mm
Matière	Polyimide
Épaisseur du film	0,055 mm colle comprise
Tenue en température	jusqu'à 300 °C
Couleur	brun transparent
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Masquage en série des plages de brasage, des vias et des points de test avant le brasage à la vague, protection des surfaces de contact pendant le vernissage, obturation des petites ouvertures avant nettoyage ou revêtement.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec tous les procédés courants de brasage à la vague, de brasage sélectif et de vernissage ainsi qu'avec les distributeurs d'étiquettes du commerce. La livraison comprend un rouleau de 10000 pastilles de 4 mm de diamètre sur support.