

Buse à air chaud 12,6 x 12,6 mm, 4 côtés pour LABOR-S/HOTJET-S - Leister 31D5A-2


Réf. article WL13552

Fabricant Leister

Buse à air chaud à 4 côtés 12,6 x 12,6 mm, biseautée, pour PLCC 28 pour les stations de réparation Leister LABOR-S et HOTJET-S. Fournit un flux d'air chaud enveloppant pour un soudage et dessoudage réguliers des composants.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Suisse
Poids	0.1 kg

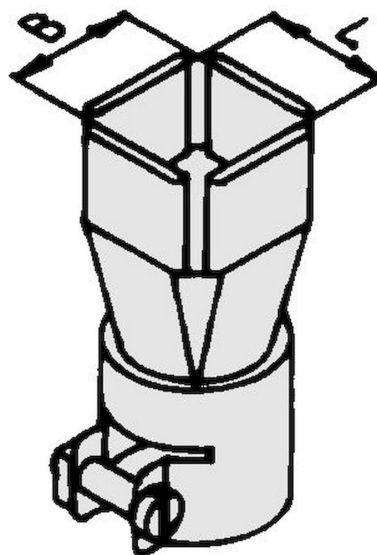

DESCRIPTION

La buse à air chaud à 4 côtés 31D5A-2 oriente le flux d'air chaud des stations de réparation Leister LABOR-S et HOTJET-S pour chauffer uniformément les boîtiers PLCC 28. L'ouverture de 12,6 x 12,6 mm entoure le composant sur ses quatre côtés pour une répartition uniforme de la chaleur lors du soudage et du dessoudage.

AVANTAGES

- Flux d'air chaud enveloppant pour un chauffage régulier de toutes les broches
- Dimensions de buse 12,6 x 12,6 mm, biseautée adaptées au boîtier
- Changement rapide de buse sur LABOR-S et HOTJET-S
- Conçue spécialement pour PLCC 28

DONNÉES TECHNIQUES

Type de buse	4 côtés (enveloppante)
Dimensions de buse	12,6 x 12,6 mm
Exécution	biseautée
Adaptée pour	PLCC 28
Compatibilité	Leister LABOR-S, HOTJET-S
Modèle	31D5A-2

Fabricant	Leister
Réf. fabricant	104.554
Réf. article	WL13552

APPLICATIONS

Dessoudage et soudage de composants montés en surface (CMS) en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ & CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les stations de réparation à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S. Contenu : 1 buse à air chaud 31D5A-2.

Fabriqué en Suisse.