

Buse à air chaud 14,7 x 12,2 mm 4 cavités pour PLCC 32 - Leister 31D5A-3


Réf. article WL13553

Fabricant Leister

Buse à air chaud à 4 cavités, champ de sortie 14,7 x 12,2 mm, biseautée, conçue pour les systèmes de réparation LABOR-S et HOTJET-S de Leister. Chauffe de façon ciblée pour le dessoudage et le ressoudage de PLCC 32.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Suisse
Poids	0.1 kg

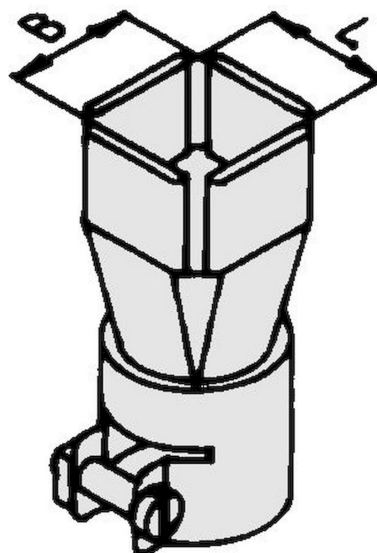

DESCRIPTION

La buse à air chaud 31D5A-3 dirige le flux d'air chaud des systèmes de réparation Leister LABOR-S et HOTJET-S avec précision sur PLCC 32 et chauffe toutes les broches en même temps sur un champ de sortie de 14,7 x 12,2 mm.

AVANTAGES

- Forme à 4 cavités pour un chauffage homogène sur tout le pourtour
- Sortie 14,7 x 12,2 mm, biseautée adaptée au boîtier PLCC 32
- S'emboîte directement sur LABOR-S et HOTJET-S, sans changement d'outil
- La sortie d'air limitée protège les composants voisins

DONNÉES TECHNIQUES

Type de buse	4 cavités, buse à air chaud
Dimensions de sortie	14,7 x 12,2 mm
Exécution	biseautée
Adaptée à	PLCC 32
Utilisation	LABOR-S, HOTJET-S
Modèle	31D5A-3
Référence article	WL13553

Fabricant	Leister
Référence fabricant	104.530

APPLICATIONS

Dessoudage et ressoudage de PLCC 32 en réparation, développement et petite série.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les systèmes de réparation à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S. Référence fabricant 104.530.

Fabriqué par Leister, Suisse.