

Buse à air chaud 25,3 x 25,3 mm 4 cavités pour PLCC 68 - Leister 31D5A-6


Réf. article WL13556

Fabricant Leister

Buse à air chaud à 4 cavités, champ de sortie 25,3 x 25,3 mm, biseautée, conçue pour les systèmes de réparation LABOR-S et HOTJET-S de Leister. Chauffe de façon ciblée pour le dessoudage et le ressoudage de PLCC 68.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Suisse
Poids	0.1 kg

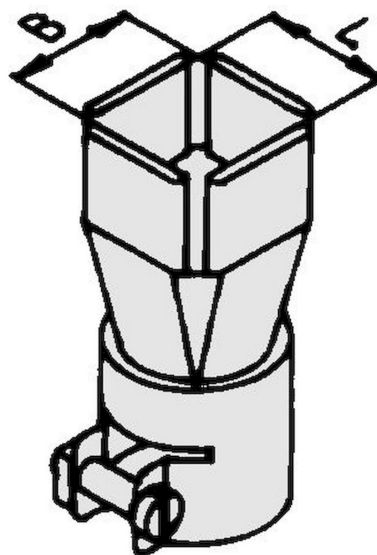

DESCRIPTION

La buse à air chaud 31D5A-6 dirige le flux d'air chaud des systèmes de réparation Leister LABOR-S et HOTJET-S avec précision sur PLCC 68 et chauffe toutes les broches en même temps sur un champ de sortie de 25,3 x 25,3 mm.

AVANTAGES

- Forme à 4 cavités pour un chauffage homogène sur tout le pourtour
- Sortie 25,3 x 25,3 mm, biseautée adaptée au boîtier PLCC 68
- S'emboîte directement sur LABOR-S et HOTJET-S, sans changement d'outil
- La sortie d'air limitée protège les composants voisins

DONNÉES TECHNIQUES

Type de buse	4 cavités, buse à air chaud
Dimensions de sortie	25,3 x 25,3 mm
Exécution	biseautée
Adaptée à	PLCC 68
Utilisation	LABOR-S, HOTJET-S
Modèle	31D5A-6
Référence article	WL13556

Fabricant	Leister
Référence fabricant	104.438

APPLICATIONS

Dessoudage et ressoudage de PLCC 68 en réparation, développement et petite série.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les systèmes de réparation à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S. Référence fabricant 104.438.

Fabriqué par Leister, Suisse.