

Buse à air chaud 15,4 x 7,6 mm 2 cavités pour SO 24L/VSO 40 - Leister 31D6-1


Réf. article WL13559

Fabricant Leister

Buse à air chaud à 2 cavités, champ de sortie 15,4 x 7,6 mm, conçue pour les systèmes de réparation LABOR-S et HOTJET-S de Leister. Chauffe de façon ciblée pour le dessoudage et le ressoudage de SO 24L/VSO 40.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Suisse
Poids	0.1 kg

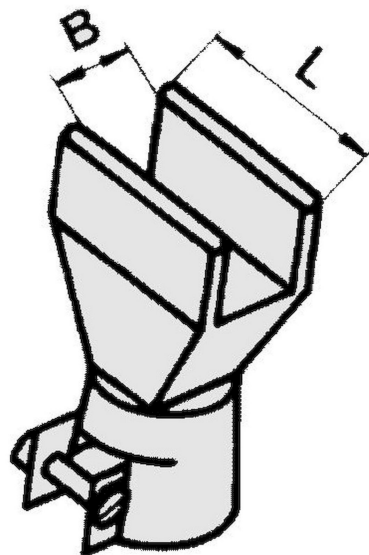

DESCRIPTION

La buse à air chaud 31D6-1 dirige le flux d'air chaud des systèmes de réparation Leister LABOR-S et HOTJET-S avec précision sur SO 24L/VSO 40 et chauffe toutes les broches en même temps sur un champ de sortie de 15,4 x 7,6 mm.

AVANTAGES

- Forme à 2 cavités pour un chauffage homogène sur tout le pourtour
- Sortie 15,4 x 7,6 mm adaptée au boîtier SO 24L/VSO 40
- S'emboîte directement sur LABOR-S et HOTJET-S, sans changement d'outil
- La sortie d'air limitée protège les composants voisins

DONNÉES TECHNIQUES

Type de buse	2 cavités, buse à air chaud
Dimensions de sortie	15,4 x 7,6 mm
Adaptée à	SO 24L/VSO 40
Utilisation	LABOR-S, HOTJET-S
Modèle	31D6-1
Référence article	WL13559
Fabricant	Leister

APPLICATIONS

Dessoudage et ressoudage de SO 24L/VSO 40 en réparation, développement et petite série.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les systèmes de réparation à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S. Référence fabricant 104.873.

Fabriqué par Leister, Suisse.