

Buse à air chaud 22,0 x 6,0 mm 2 cavités - Leister 31D6-10


Réf. article WL13560

Fabricant Leister

Buse à air chaud à 2 cavités, champ de sortie 22,0 x 6,0 mm, conçue pour les systèmes de réparation LABOR-S et HOTJET-S de Leister. Chauffe de façon ciblée pour le dessoudage et le ressoudage de composants CMS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Suisse
Poids	0.1 kg

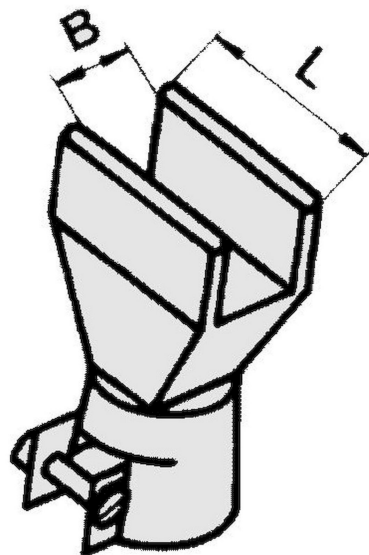

DESCRIPTION

La buse à air chaud 31D6-10 dirige le flux d'air chaud des systèmes de réparation Leister LABOR-S et HOTJET-S avec précision sur le composant et chauffe toutes les broches en même temps sur un champ de sortie de 22,0 x 6,0 mm.

AVANTAGES

- Forme à 2 cavités pour un chauffage homogène sur tout le pourtour
- Sortie 22,0 x 6,0 mm adaptée au boîtier
- S'emboîte directement sur LABOR-S et HOTJET-S, sans changement d'outil
- La sortie d'air limitée protège les composants voisins

DONNÉES TECHNIQUES

Type de buse	2 cavités, buse à air chaud
Dimensions de sortie	22,0 x 6,0 mm
Utilisation	LABOR-S, HOTJET-S
Modèle	31D6-10
Référence article	WL13560
Fabricant	Leister
Référence fabricant	104.802

APPLICATIONS

Dessoudage et ressoudage de composants CMS en réparation, développement et petite série.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les systèmes de réparation à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S. Référence fabricant 104.802.

Fabriqué par Leister, Suisse.