

Buse à air chaud 31,0 x 13,0 mm 2 cavités pour DIP 24 - Leister 31D6-17


Réf. article WL13566

Fabricant Leister

Buse à air chaud à 2 cavités, champ de sortie 31,0 x 13,0 mm, conçue pour les systèmes de réparation LABOR-S et HOTJET-S de Leister. Chauffe de façon ciblée pour le dessoudage et le ressoudage de DIP 24.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Suisse
Poids	0.1 kg

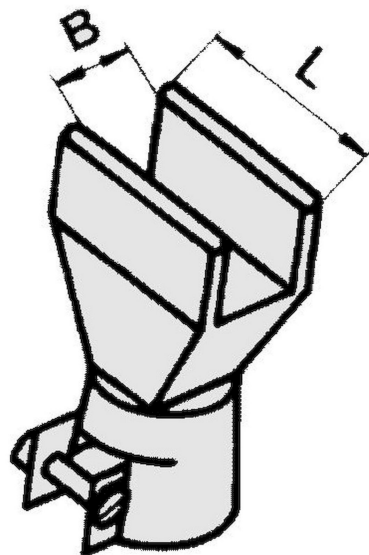

DESCRIPTION

La buse à air chaud 31D6-17 dirige le flux d'air chaud des systèmes de réparation Leister LABOR-S et HOTJET-S avec précision sur DIP 24 et chauffe toutes les broches en même temps sur un champ de sortie de 31,0 x 13,0 mm.

AVANTAGES

- Forme à 2 cavités pour un chauffage homogène sur tout le pourtour
- Sortie 31,0 x 13,0 mm adaptée au boîtier DIP 24
- S'emboîte directement sur LABOR-S et HOTJET-S, sans changement d'outil
- La sortie d'air limitée protège les composants voisins

DONNÉES TECHNIQUES

Type de buse	2 cavités, buse à air chaud
Dimensions de sortie	31,0 x 13,0 mm
Adaptée à	DIP 24
Utilisation	LABOR-S, HOTJET-S
Modèle	31D6-17
Référence article	WL13566
Fabricant	Leister

APPLICATIONS

Dessoudage et ressoudage de DIP 24 en réparation, développement et petite série.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les systèmes de réparation à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S. Référence fabricant 104.741.

Fabriqué par Leister, Suisse.