

Buse à air chaud, double sortie 25,3 x 6,0 mm pour LABOR-S / HOTJET-S - Leister 31D6-18


Réf. article WL13567

Fabricant Leister

Buse à air chaud à double sortie 25,3 x 6,0 mm pour les appareils Leister LABOR-S et HOTJET-S. Elle dirige le flux d'air chaud avec précision sur le composant et est adaptée à l'empreinte DIP 20. Pour un brasage et un dessoudage réguliers des composants CMS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Suisse
Poids	0.1 kg

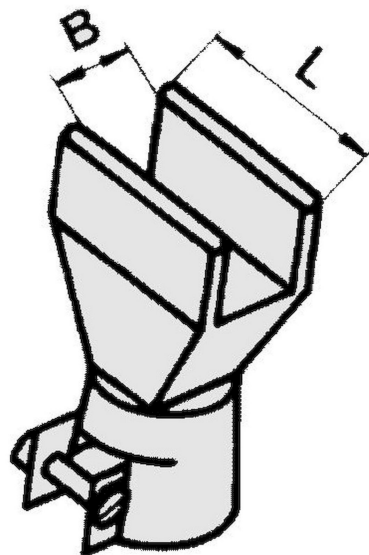

DESCRIPTION

La buse à air chaud 31D6-18 canalise le flux d'air des appareils à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S vers deux sorties parallèles aux dimensions 25,3 x 6,0 mm. Elle dirige ainsi la chaleur directement sur des rangées de broches opposées et est adaptée à l'empreinte DIP 20. Cela permet un chauffage régulier lors du dessoudage et du brasage des composants CMS.

AVANTAGES

- Double sortie 25,3 x 6,0 mm pour un apport de chaleur maîtrisé des deux côtés du composant
- Ajustement précis sur les appareils à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S
- Guidage précis de l'air chaud pour un brasage et un dessoudage reproductibles

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Buse à air chaud, double sortie
Dimensions	25,3 x 6,0 mm
Convient pour	DIP 20
Modèle	31D6-18
Référence	WL13567
Fabricant	Leister
Référence fabricant	104.791

APPLICATIONS

Brasage et dessoudage de composants CMS en laboratoire, en réparation et en petite série avec les stations à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Convient aux appareils à air chaud Leister LABOR-S et HOTJET-S. Contenu de la livraison : une buse à air chaud 31D6-18.

Fabriqué en Suisse.