

Panne de reprise en forme de lame 0,5 x 22 mm, 412 °C série SMTC - Metcal SMTC-162


Réf. article WL13800

Fabricant Metcal

Panne de reprise en forme de lame de la série SMTC, surface de travail de 0,5 x 22 mm et longueur de panne de 9,14 mm. La lame fine s'applique à plat sur toute une rangée de broches et permet le soudage par traînée comme la suppression des ponts en un seul passage. Température de panne 412 °C, compatible MX-H1-AVA et MX-RM3E.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

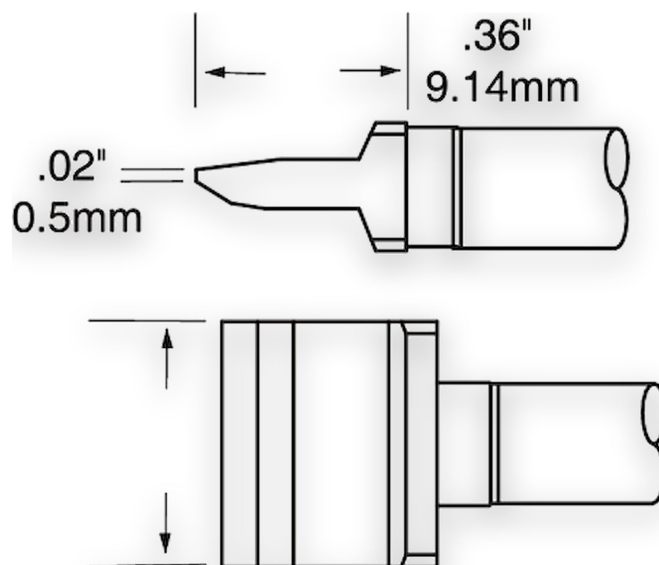

DESCRIPTION

Une panne en lame transmet la chaleur sur toute la longueur d'une rangée de broches plutôt qu'en un point. La Metcal SMTC-162 de la série SMTC offre une surface de travail de 0,5 x 22 mm sur une longueur de panne de 9,14 mm et une température de 412 °C.

AVANTAGES

- Surface de lame de 0,5 x 22 mm pour souder des rangées complètes
- Longueur de panne de 9,14 mm pour une bonne accessibilité
- Épaisseur de lame de 0,5 mm seulement pour les entraxes réduits
- Température de panne fixe de 412 °C, sans réglage
- Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13800
Modèle	SMTC-162
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SMTC-162
Unité de vente	pièce
Série de produits	série SMTC

Dimensions de panne	0,5 x 22 mm
Longueur de panne	9,14 mm
Forme de panne	en forme de lame
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage par traînée des rangées QFP et SOIC, suppression des ponts de soudure, retouches sur composants CMS et réparation de cartes équipées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

À utiliser avec les pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX. Contenu: une panne de reprise SMTC-162, unité de vente pièce.