

Natte de table ESD Premium, beige, 1220 x 610 x 2 mm, 2x bouton-pression 10 mm - Warmbier 1402.662.L


Réf. article WL14014

Fabricant Warmbier

Natte de table ESD Premium prête à l'emploi en caoutchouc synthétique dissipatif, à coins arrondis et deux boutons-pression de 10 mm. La natte composite à deux couches résiste à l'étain et à la chaleur et protège les composants contre les décharges électrostatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Beige
Détection de position	Non
Hauteur	2
Largeur	1220
Poids	0.1 kg
Tiefe	610
Unité de vente	1 Stück

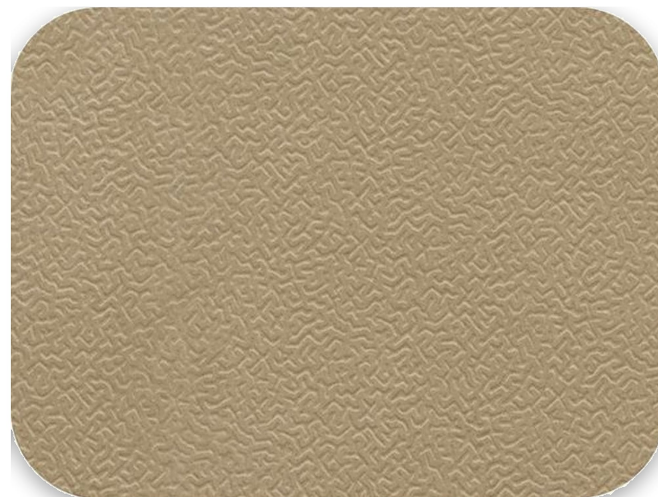

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 61340-5-1**

DESCRIPTION

La natte de table ESD Premium de Warmbier est une surface prête à l'emploi pour le poste de travail EPA. Elle évacue les charges statiques de façon contrôlée et protège les composants sensibles lors du montage, du test et de la réparation.

AVANTAGES

- Natte composite à deux couches en caoutchouc synthétique résistant à l'usure
- Résistant à l'étain et à la chaleur, sans halogène, durablement élastique
- Deux boutons-pression de 10 mm pour le raccordement direct à la terre
- Coins arrondis pour une manipulation sûre

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : caoutchouc synthétique, natte composite à deux couches
- Dimensions : 1220 x 610 x 2 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Couleur : beige

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Raccordement : 2x bouton-pression 10 mm
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Convient comme surface pour établis et postes de montage dans l'EPA. La mise à la terre se fait via les boutons-pression et un câble de mise à la terre séparé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme aux exigences techniques de la norme DIN EN 61340-5-1.