

Bras aspirant DN50 3 articulations portée 765 mm montage sur table - Alsident 50-3727-1-4

Réf. article WL15473

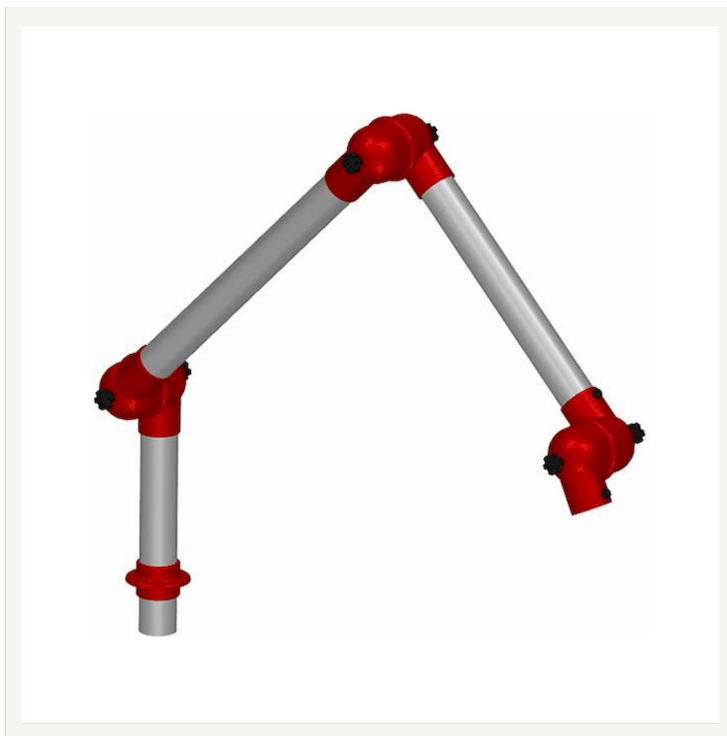
Fabricant Alsident

Travailler sur toute la largeur d'un établi met les bras aspirants courts en limite. Ce bras du Système 50 AL Alsident atteint 765 mm grâce à trois articulations et peut donc survoler des ensembles volumineux sans déplacer le support. Prévu pour 45-85 m³/h, montage sur table, compatible avec les séries WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur **Rouge**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

Lorsque le point de soudure se déplace sur toute la largeur de l'établi, le bras aspirant doit suivre. L'Alsident 50-3727-1-4 possède trois articulations, atteint 765 mm, est prévu pour un montage sur table et couvre des débits d'air de 45-85 m³/h.

AVANTAGES

- Portée de 765 mm sur trois articulations, zone de travail nettement plus large qu'avec deux articulations
- Le bras conserve sans appui toutes les positions réglées
- Clapet d'étranglement intégré hors du flux d'air en position ouverte, sans bridage du débit maximal
- Joints toriques sans entretien, tiges filetées, ressorts et vis moletées en acier inoxydable AISI 316L résistant aux acides
- Rivets POP résistants aux acides pour une longue durée de vie même en environnement agressif
- Tous les composants sont conformes à RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL15473
Modèle	50-3727-1-4
Fabricant	Alsident

Référence fabricant	50-3727-1-4
Série de produits	Alsident Système 50 AL
Diamètre du tube	50 mm
Portée	765 mm
Nombre d'articulations	3
Débit d'air du bras aspirant	45-85 m³/h
Type de montage	montage sur table
Série d'appareils	WSA-5LR, WSA-10LR, WSA-20LR
Couleur	rouge
Couleur des articulations	rouge
Matériau	Tubes en aluminium anodisé, épaisseur de couche 10 µ, articulations en polypropylène, petites pièces en acier inoxydable AISI 316L
Compatible ESD	non
Conformité	Tous les composants conformes à RoHS
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Postes de soudage manuel et de réparation en électronique, laboratoires, technologie laser et salles spécialisées en milieu scolaire, en particulier sur les établis larges où plusieurs positions doivent être atteintes depuis un seul support.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Élément du Système 50 AL Alsident, combinable avec hottes, fentes d'aspiration et supports de table de diamètre 50 mm ainsi qu'avec les séries WSA-5LR, WSA-10LR et WSA-20LR. Support et hotte non inclus. Une grille de protection contre l'aspiration de corps étrangers est disponible en accessoire.