

Buse double à air chaud FD2, 2 ouvertures Ø 1,5 mm, écart 8 mm - Weller FD2


Réf. article WL16622

Fabricant Weller

La buse double FD2 dirige deux flux d'air chaud de 1,5 mm de diamètre avec un écart fixe de 8 mm. Elle chauffe uniformément les composants à deux broches sans solliciter les pièces voisines.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

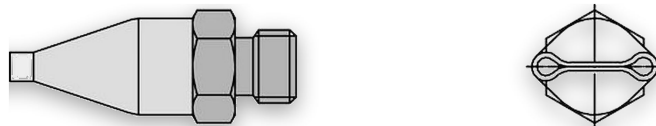

DESCRIPTION

La Weller FD2 est une buse double pour le rework à air chaud sur les composants à deux broches rapprochées. Deux ouvertures de 1,5 mm de diamètre, écartées de 8 mm, guident l'air chaud avec précision sur les deux soudures.

AVANTAGES

- Deux flux d'air distincts (Ø 1,5 mm) pour un chauffage uniforme des deux broches
- Écart de buse fixe de 8 mm pour des résultats reproductibles
- Flux thermique ciblé qui protège les composants voisins

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	FD2
Réf. fabricant	T0058727776
Série	Buse double FD
Ouvertures	2 x Ø 1,5 mm
Écart	8 mm
Pièce à main compatible	HAP 1, HAP 200, WXHAP 200

APPLICATIONS

Dessoudage et soudage de composants à deux broches, tels que diodes ou boîtiers MELF, en réparation et petite série.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à air chaud Weller HAP 1, HAP 200 et WXHAP 200.

Fabriqué en Allemagne.