

Buse à air chaud D04, 10,5 x 10,5 mm, 2 côtés chauffés - Weller D-04


Réf. article WL16623

Fabricant Weller

La buse à air chaud D04 chauffe uniformément les composants CMS de 10,5 x 10,5 mm par deux côtés chauffés. La plaque de préchauffe intégrée assure un profil de température régulier au dessoudage et au soudage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

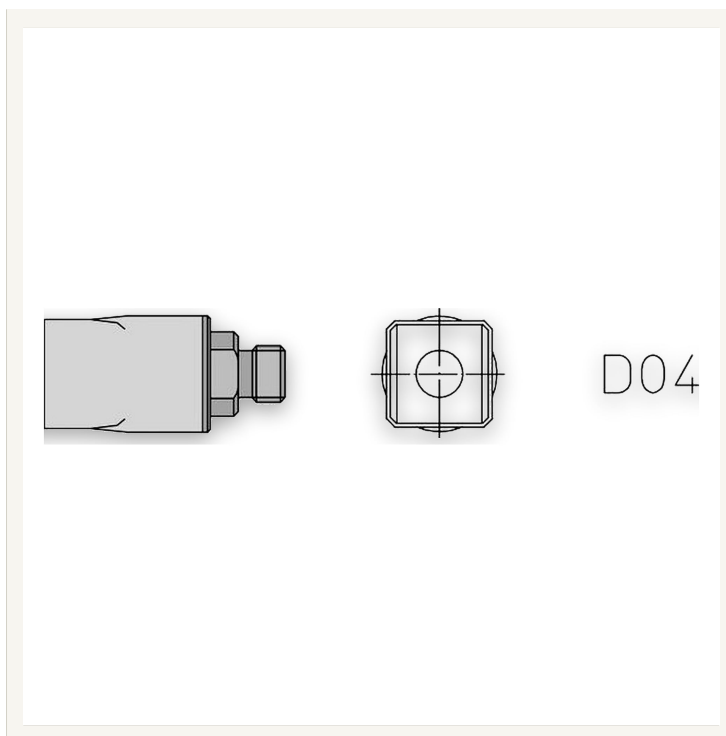

DESCRIPTION

La Weller D04 est une buse à air chaud chauffée sur deux côtés pour les composants CMS de 10,5 x 10,5 mm. Elle transmet l'air chaud par deux côtés opposés pour une refusion régulière de toutes les soudures.

AVANTAGES

- Deux côtés chauffés pour une répartition uniforme de la chaleur
- Plaque de préchauffe pour un profil de température maîtrisé
- Dimension exacte 10,5 x 10,5 mm pour un rework reproductible

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	D-04
Réf. fabricant	T0058727779N
Série	Buse à air chaud D
Longueur	10,5 mm
Largeur	10,5 mm (0,413 in)
Chauffage	2 côtés
Pièce à main compatible	HAP 1, HAP 200, WXHAP 200

APPLICATIONS

Dessoudage et soudage de composants CMS carrés à broches sur deux côtés, en réparation et petite série.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à air chaud Weller HAP 1, HAP 200 et WXHAP 200.

Fabriqué en Allemagne.