

## Panne de soudage LHT D tournevis 4,7 x 1,8 mm pour WSP 150 - Weller LHT D


Réf. article WL16884

Fabricant Weller

La panne Weller LHT D en forme de tournevis mesure 4,7 mm de large et 1,8 mm d'épaisseur et transmet une forte chaleur sur le fer WSP 150 de 150 W pour les soudures moyennes à grandes. Panne robuste de la série LHT.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Numéro de tarif douanier | <b>85159080900</b>        |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b>          |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>             |

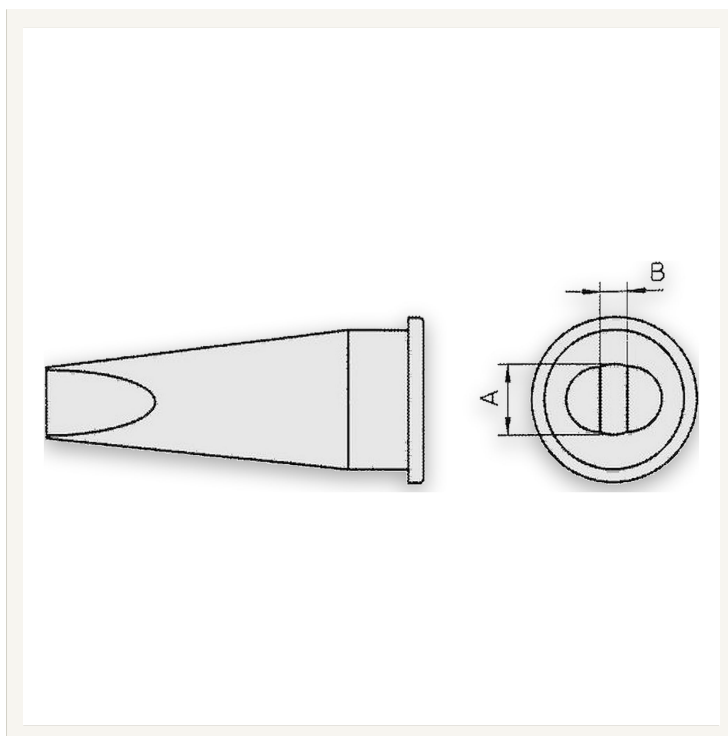

### DESCRIPTION

La panne de soudage Weller LHT D est conçue pour le fer puissant WSP 150. Avec une largeur de 4,7 mm et une épaisseur de 1,8 mm, la forme tournevis offre une grande surface de contact et transmet rapidement la chaleur aux soudures moyennes à grandes.

### AVANTAGES

- Forme tournevis 4,7 mm de large, 1,8 mm d'épaisseur pour une forte transmission de chaleur
- Longueur de panne de 25 mm de la série LHT pour un usage robuste
- Conçue spécialement pour le manche WSP 150 (150 W)

### DONNÉES TECHNIQUES

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Modèle             | LHT D       |
| Réf. fabricant     | T0054445299 |
| Série de panne     | LHT         |
| Forme de panne     | tournevis   |
| Largeur de panne   | 4,7 mm      |
| Épaisseur de panne | 1,8 mm      |
| Longueur de panne  | 25 mm       |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diamètre          | 9,3 mm  |
| Manche compatible | WSP 150 |

## APPLICATIONS

Adaptée au soudage exigeant beaucoup de chaleur sur des soudures moyennes à grandes avec le fer WSP 150 de 150 W.

## COMPATIBILITÉ

Compatible avec le fer à souder Weller WSP 150.

Fabriquée en Allemagne.