

Panne de soudage LHT DX tournevis coudée 5 x 2 mm pour WSP 150 - Weller LHT DX


Réf. article WL16885

Fabricant Weller

La panne Weller LHT DX coudée en forme de tournevis mesure 5 mm de large et 2 mm d'épaisseur et atteint les soudures cachées sur le fer WSP 150 de 150 W. Panne robuste de la série LHT.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

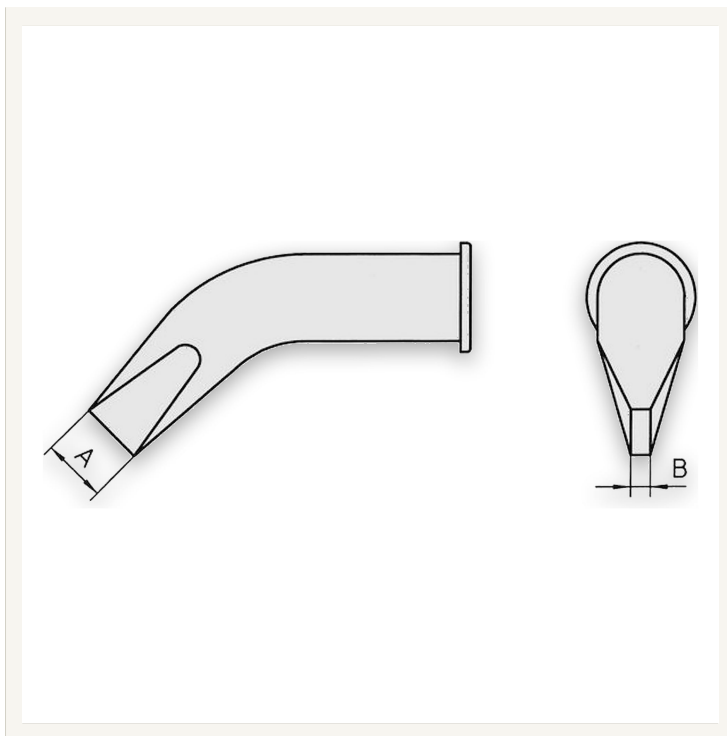

DESCRIPTION

La panne de soudage Weller LHT DX, grâce à son orientation coudée, offre un bon accès aux soudures cachées ou latérales. Avec une largeur de 5 mm et une épaisseur de 2 mm, la forme tournevis transmet beaucoup de chaleur sur le fer WSP 150 de 150 W.

AVANTAGES

- Forme tournevis coudée pour l'accès aux soudures cachées
- 5 mm de large, 2 mm d'épaisseur pour une forte transmission de chaleur
- Longueur de 38 mm de la série LHT pour le manche WSP 150 (150 W)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	LHT DX
Réf. fabricant	T0054446299
Série de panne	LHT
Forme de panne	tournevis, coudée
Largeur de panne	5 mm
Épaisseur de panne	2 mm
Longueur de panne	38 mm

Diamètre	9,3 mm
Manche compatible	WSP 150

APPLICATIONS

Adaptée au soudage de soudures cachées ou latérales avec le fer WSP 150 de 150 W.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec le fer à souder Weller WSP 150.

Fabriquée en Allemagne.