

Panne de soudage forme ronde biseautée 1,2 mm, 425 °C - Weller PT F8


Réf. article WL17010

Fabricant Weller

Panne de soudage Weller PT F8 en carbure de tungstène, forme ronde biseautée, 1,2 mm, à la température Magnastat fixe de 425 °C. Compatible avec les fers Magnastat Weller TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS et FE 50M.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

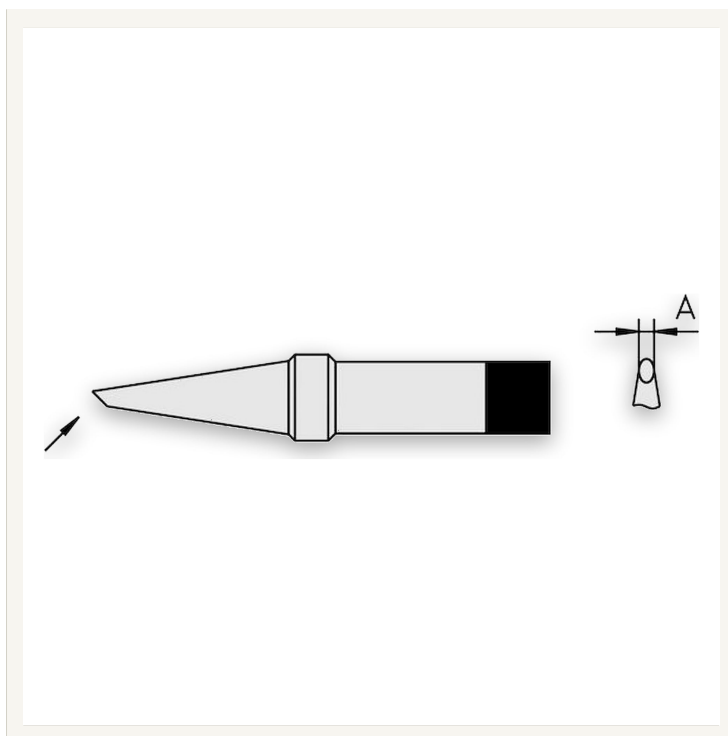

DESCRIPTION

La Weller PT F8 est une panne de soudage PT en carbure de tungstène, de forme ronde biseautée, d'une largeur de 1,2 mm, réglée sur la température Magnastat fixe de 425 °C. La température est maintenue par le capteur Magnastat du fer sans régulation électronique, ce qui assure des soudures reproductibles sur cartes et composants.

AVANTAGES

- Température de panne fixe et définie de 425 °C grâce au principe Magnastat
- Forme ronde biseautée de 1,2 mm pour un travail précis sur la taille de soudure adaptée
- Diamètre de panne 6,9 mm et longueur de 33 mm, conformes à la série PT
- Exécution en carbure de tungstène pour une longue durée de vie

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	PT F8
Fabricant	Weller
Réf. fabricant	4PTF8-1
Série de produit	série PT
Forme de panne	forme ronde biseautée
Orientation de la panne	biseautée

Largeur de panne	1,2 mm
Longueur de panne	33 mm
Diamètre de panne	6,9 mm
Température de panne	425 °C
Matériau de panne	carbure de tungstène (HM)
Fer compatible	TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS, FE 50M

APPLICATIONS

- Soudage manuel sur ensembles électroniques et cartes
- Réparation et reprise à température constante

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers Magnastat Weller TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS et FE 50M. Le dernier chiffre de la panne PT (425 °C) définit la température de travail.

Pays de fabrication Allemagne. Conforme RoHS.