

Panne de soudage en biseau longue, 2 x 1 mm, 310 °C - Weller PT L6

Réf. article WL17018

Fabricant Weller

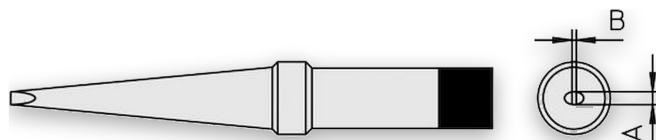
Panne de soudage Magnastat PT L6 de la série PT, en biseau, 2 x 1 mm, température autorégulée de 310 °C. Diamètre 6,8 mm, compatible avec les fers à souder Weller TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS, FE 50M.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

La panne de soudage PT L6 de la série PT Weller fonctionne selon le principe Magnastat et maintient la température de panne autorégulée à 310 °C. Avec sa géométrie en biseau de 2 x 1 mm, elle est conçue pour le soudage manuel et de reprise de précision.

AVANTAGES

- Le principe Magnastat autorégule la température de la panne à 310 °C sans électronique externe.
- Géométrie en biseau de 2 x 1 mm pour un transfert de chaleur ciblé sur la soudure.
- Panne de rechange pour les fers à souder Weller TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS, FE 50M.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PT L6
Fabricant	Weller
Réf. fabricant	4PTL6-1
Série de pannes	PT
Forme de panne	en biseau
Largeur de panne	2 mm
Épaisseur de panne	1 mm

Longueur de panne	44 mm
Diamètre de panne	6,8 mm
Température de panne	310 °C
Pièce à main compatible	TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS, FE 50M

APPLICATIONS

Convient au soudage sur cartes électroniques, connecteurs et composants traversants, ainsi qu'aux travaux de réparation et de maintenance en production électronique et atelier.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à souder Weller Magnastat TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS, FE 50M. La température fixe de 310 °C est maintenue par l'interrupteur Magnastat du fer.

Fabriqué en Allemagne.