

Panne à souder C245 coudée, pointue, diamètre 0,4 mm, pour fer à souder T245 - JBC C245234


Réf. article **WL19324**

Fabricant **JBC**

Panne à souder coudée et pointue de la série C245 avec un diamètre de 0,4 mm pour le fer à souder JBC T245. La résistance intégrée assure une montée en température rapide et une récupération rapide lors du soudage général.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

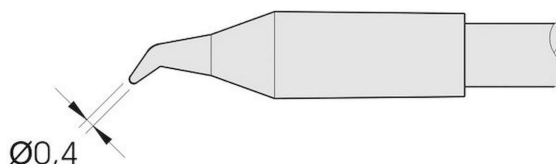

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les soudures fines sur des ensembles densément peuplés exigent une panne qui monte vite en température et la maintient en charge. Cette panne coudée et pointue de la série C245, d'un diamètre de 0,4 mm, intègre une résistance et s'adapte au fer à souder JBC T245 (anciennement AD-2245). Dans le support, la station active les modes veille et repos, ce qui prolonge la durée de vie de la panne.

AVANTAGES

- Résistance intégrée au plus près de la panne pour une récupération rapide
- Tête pointue coudée de 0,4 mm pour une bonne visibilité et un bon accès
- Longueur de panne 8 mm, longueur totale 120 mm pour un travail précis
- Modes veille et repos dans le support pour une durée de vie prolongée

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	C245-234
Réf. fabricant	C245234

Réf. article	WL19324
Série produit	C245
Série de panne	C245
Forme de panne	pointue
Orientation de la panne	coudée
Diamètre de panne	0,4 mm
Longueur de panne	8 mm
Longueur totale	120 mm
Résistance intégrée	oui
Fer à souder compatible	T245
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 mm x 12 mm x 12 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage général sur composants fins, réparation et reprise avec le fer à souder JBC T245.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le fer à souder JBC T245 et les stations JBC compatibles. Livraison : 1 panne à souder C245234.

Fabriqu  en Espagne. Travail s r ESD selon IEC 61340-5-1 lors d'une utilisation sur une station JBC.