

Panne NT AX forme tournevis coudée 30°, 1,6x0,4 mm pour WMP - Weller NT AX


Réf. article WL19361

Fabricant Weller

Panne forme tournevis NT AX, largeur 1,6 mm et épaisseur 0,4 mm, pour le fer à souder Weller WMP. Chauffage intégré pour un transfert thermique rapide vers les soudures de taille moyenne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

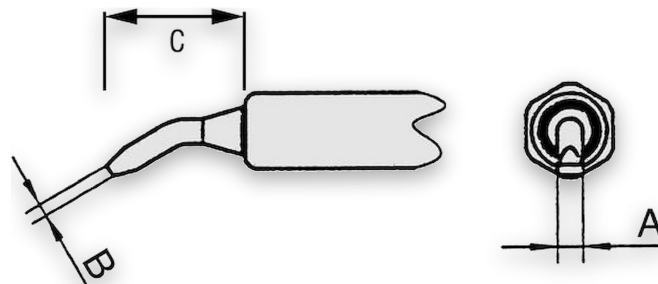

DESCRIPTION

La panne NT AX de la série NT est conçue pour le fer à souder Weller WMP à chauffage intégré. Sa forme tournevis de 1,6 mm de large et 0,4 mm d'épaisseur permet des soudures nettes sur composants CMS et traversants.

AVANTAGES

- Face tournevis de 1,6 mm pour une diffusion homogène de la chaleur sur les pastilles et raccords
- Chauffage intégré au WMP pour une montée en température rapide et stable
- Longueur de panne courte de 8,2 mm pour une bonne visibilité et un contrôle précis

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	NT AX
Réf. fabricant	NTAX
Série de panne	NT
Forme de panne	tournevis coudée
Longueur de panne	8,2 mm
Largeur de panne	1,6 mm
Épaisseur de panne	0,4 mm

Chauffage intégré

oui

Manche compatible

WMP

APPLICATIONS

- Soudage et reprise sur cartes électroniques et connecteurs
- Production et réparation électronique générale avec le micro fer WMP

COMPATIBILITÉ

Compatible avec le manche Weller WMP. Fabriqué en Allemagne.